Inserts EPIC® H-A

Inserts H-A à raccordement à vis pour des sections jusqu'à 2,5 mm²

H-A 3 raccordement à vis
Les «petits» inserts H-A 3 sont utilisés partout où la place est limitée. Raccordement à vis et introduction droite du câble par l'arrière.
Domaines d'application :
Fabrication de machines et d'appareils, techniques de commande

Accessoires
EPIC® Outillage Cf. page 424

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-A 3 Cf. page 432

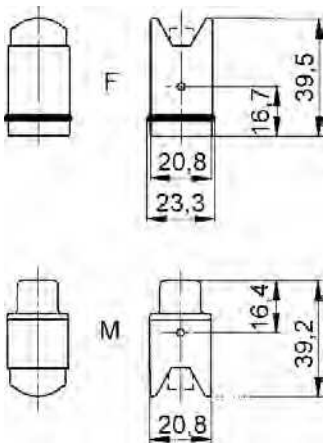

H-A 4 raccordement à vis
Les «petits» inserts H-A 4 sont utilisés partout où la place est limitée. Raccordement à vis et introduction droite du câble par l'arrière.
Domaines d'application :
Fabrication de machines et d'appareils, techniques de commande

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-A 3 Cf. page 432

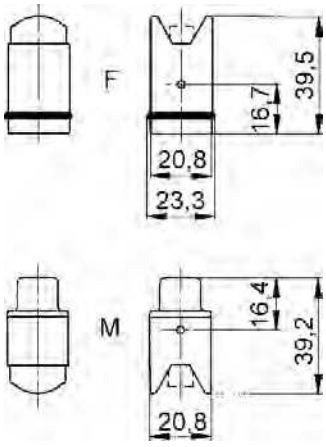

Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Tension nominale de choc
4 kV

Courant nominal en A
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Degré de pollution
3

Résistance de boucle
1.5 - 4 mOhm

Contacts
Alliage cuivre, argenté

Nombre de contacts
EPIC® H-A 3
3 + PE
EPIC® H-A 4
4 + PE

Méthodes de raccordement
Raccordement à vis : 0,5 - 2,5 mm² (2,5 mm² seulement sans cosse)

Cycle d'application mécanique
100

Plage de température
-40°C à +100°C, temporairement jusqu'à +125°C

Testé VDE
EPIC® H-A 3
Certificat de conformité de la production : VDE-REG.-Nr. 437
EPIC® H-A 4
Certificat de conformité de la production : VDE-REG.-Nr. 437

Numéro d'article	Article	Version	Contacts	Pièces / conditionnement
	H-A 3 raccordement à vis			
10420000	H-A 3 SS	mâle	1 - 3	10
10421000	H-A 3 BS	femelle	1 - 3	10
	H-A 4 raccordement à vis			
10431000	H-A 4 SS	mâle	1 - 4	10
10432000	H-A 4 BS	femelle	1 - 4	10

RoHS

H-B 16 TG-RO

Inserts compatibles:
EPIC® H-BS 6 Cf. page 406
EPIC® H-BVE 6 Cf. page 408
EPIC® H-DD 72 Cf. page 395
EPIC® H-EE 32 Cf. page 404
EPIC® MCR 16 Cf. page 422
EPIC® H-D 40 décolletés Cf. page 393
EPIC® H-D 40 estampés Cf. page 393
EPIC® H-BE 16 Raccordement à vis Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord lames de pression Cf. page 399

H-B 16 TGH-RO

H-B 16 TS-RO

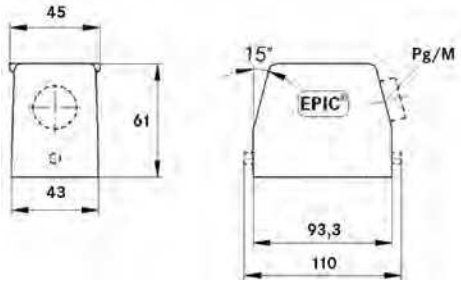

Numéro d'article	Article	M	PG	ZW	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : capot (sortie verticale, ergots pour simple levier)				
10080900	H-B 16 TG-RO 21		21	oui	5
19080900	H-B 16 TG-RO M25	25			5
	Boîtier H-B : capot (sortie verticale, ergots pour simple levier, version haute)				
70094200	H-B 16 TGH-RO 21		21	oui	5
70094400	H-B 16 TGH-RO 29		29	oui	5
79094200	H-B 16 TGH-RO M25	25			5
79094400	H-B 16 TGH-RO M32	32			5
79094600	H-B 16 TGH-RO M40	40			5
	Boîtier H-B : capot (sortie latérale, ergots pour simple levier)				
10082900	H-B 16 TS-RO 21		21	oui	5
10092900	H-B 16 TS-RO 29		29	oui	5
19082900	H-B 16 TS-RO M25	25		oui	5
19092900	H-B 16 TS-RO M32	32		oui	5

Boîtiers EPIC® H-B 16

Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie

RoHS

H-B 16 TSH-RO

Inserts compatibles:
EPIC® H-BS 6 Cf. page 406
EPIC® H-BVE 6 Cf. page 408
EPIC® H-DD 72 Cf. page 395
EPIC® H-EE 32 Cf. page 404
EPIC® MCR 16 Cf. page 422
EPIC® H-D 40 décolletés Cf. page 393
EPIC® H-D 40 estampés Cf. page 393
EPIC® H-BE 16 Raccordement à vis Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord lames de pression Cf. page 399



H-B 16 TG



H-B 16 TG 2X

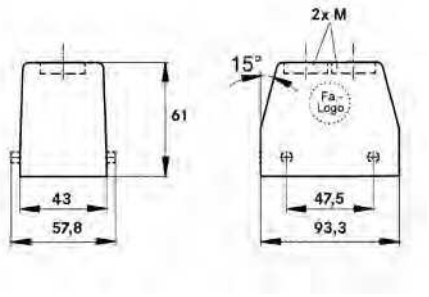

Numéro d'article	Article	M	PG	ZW	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : capot (sortie latérale, ergots pour simple levier, version haute)				
70104200	H-B 16 TSH-RO 21		21	oui	5
70104400	H-B 16 TSH-RO 29		29	oui	5
79104200	H-B 16 TSH-RO M25	25			5
79104400	H-B 16 TSH-RO M32	32			5
79104800	H-B 16 TSH-RO M40	40			5
	Boîtier H-B : capot (sortie verticale, ergots pour double levier)				
10080000	H-B 16 TG 21		21	oui	5
10090000	H-B 16 TG 29		29	oui	5
19080000	H-B 16 TG M25	25			5
19090000	H-B 16 TG M32	32			5
	Boîtier H-A : capot (2 sorties verticales, ergots pour double levier)				
19080500	H-B 16 TG 2XM25	2 x 25		oui	5

RoHS

H-B 16 TGH

Inserts compatibles:
EPIC® H-BS 6 Cf. page 406
EPIC® H-BVE 6 Cf. page 408
EPIC® H-DD 72 Cf. page 395
EPIC® H-EE 32 Cf. page 404
EPIC® MCR 16 Cf. page 422
EPIC® H-D 40 décolletés Cf. page 393
EPIC® H-D 40 estampés Cf. page 393
EPIC® H-BE 16 Raccordement à vis Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord lames de pression Cf. page 399



H-B 16 TGH 2X

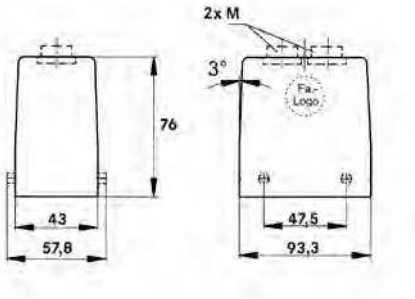

Numéro d'article	Article	M	PG	ZW	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : capot (sortie verticale, ergots pour double levier, version haute)				
70100200	H-B 16 TGH 21		21	oui	5
70100400	H-B 16 TGH 29		29	oui	5
79100200	H-B 16 TGH M25	25			5
79100400	H-B 16 TGH M32	32			5
79100800	H-B 16 TGH M40	40			5
	Boîtier H-B : capot (2 sorties verticales, ergots pour double levier, version haute)				
44422018	H-B 16 TGH 2XM25	2 x 25			5
79128600	H-B 16 TGH 2XM32	2 x 32			5

Boîtiers EPIC® H-B 16

Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie

RoHS

H-B 16 TGB

Inserts compatibles:
EPIC® H-BS 6 Cf. page 406
EPIC® H-BVE 6 Cf. page 408
EPIC® H-DD 72 Cf. page 395
EPIC® H-EE 32 Cf. page 404
EPIC® MCR 16 Cf. page 422
EPIC® H-D 40 décolletés Cf. page 393
EPIC® H-D 40 estampés Cf. page 393
EPIC® H-BE 16 Raccordement à vis Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord lames de pression Cf. page 399



H-B 16 TGBH



H-B 16 TS

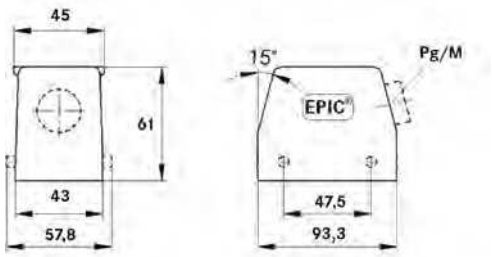

Numéro d'article	Article	M	PG	ZW	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : capot (sortie verticale, double levier)				
10081000	H-B 16 TGB 21		21	oui	5
19081000	H-B 16 TGB M25	25			5
	Boîtier H-B : capot (sortie verticale, double levier, version haute)				
70105200	H-B 16TGBH 21		21	oui	5
70105400	H-B 16TGBH 29		29	oui	5
79105200	H-B 16TGBH M25	25			5
79105400	H-B 16TGBH M32	32			5
	Boîtier H-B : capot (sortie latérale, ergots pour double levier)				
10082000	H-B 16 TS 21		21	oui	5
10092000	H-B 16 TS 29		29	oui	5
19082000	H-B 16 TS M25	25		oui	5
19092000	H-B 16 TS M32	32		oui	5

RoHS

H-B 16 TSH



Inserts compatibles:
EPIC® H-BS 6 Cf. page 406
EPIC® H-BVE 6 Cf. page 408
EPIC® H-DD 72 Cf. page 395
EPIC® H-EE 32 Cf. page 404
EPIC® MCR 16 Cf. page 422
EPIC® H-D 40 décolletés Cf. page 393
EPIC® H-D 40 estampés Cf. page 393
EPIC® H-BE 16 Raccordement à vis Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord lames de pression Cf. page 399

H-B 16 TSB

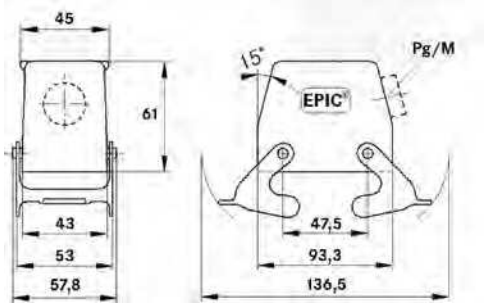

H-B 16 TSBH



Numéro d'article	Article	M	PG	ZW	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : capot (sortie latérale, ergots pour double levier, version haute)				
70102200	H-B 16 TSH 21		21	oui	5
70102400	H-B 16 TSH 29		29	oui	5
79102200	H-B 16 TSH M25	25			5
79102400	H-B 16 TSH M32	32			5
79102800	H-B 16 TSH M40	40			5
	Boîtier H-B : capot (sortie latérale, double levier)				
10083000	H-B 16 TSB 21		21	oui	5
19083000	H-B 16 TSB M25	25		oui	5
	Boîtier H-B : capot (sortie latérale, double levier, version haute)				
70107200	H-B 16 TSBH 21		21	oui	5
70107400			29		5
79107200	H-B 16 TSBH M25	25			5
79107400	H-B 16 TSBH M32	32			5

Boîtiers EPIC® H-B 16

Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie

RoHS

H-B 16 AG-LB

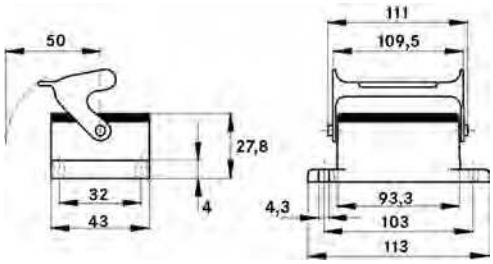

Inserts compatibles:
EPIC® H-BS 6 Cf. page 406
EPIC® H-BVE 6 Cf. page 408
EPIC® H-DD 72 Cf. page 395
EPIC® H-EE 32 Cf. page 404
EPIC® MCR 16 Cf. page 422
EPIC® H-D 40 décolletés Cf. page 393
EPIC® H-D 40 estampés Cf. page 393
EPIC® H-BE 16 Raccordement à vis Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord lames de pression Cf. page 399

H-B 16 AD-LB

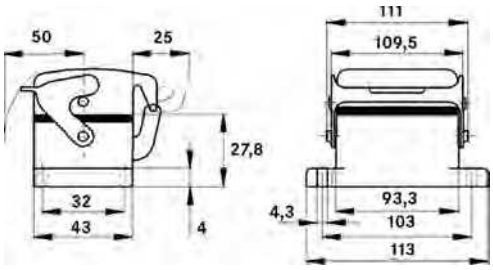

H-B 16 AG

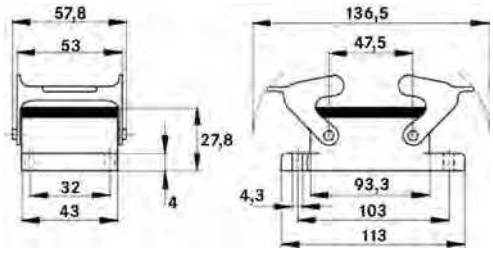

Numéro d'article	Article	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : embase encastrée (simple levier)	
10072900	H-B 16 AG-LB	5
	Boîtier H-B : embase encastrée (couvercle, simple levier)	
10073900	H-B 16 AD-LB	5
	Boîtier H-B : embase encastrée (double levier)	
10072000	H-B 16 AG	5

RoHS

H-B 16 AD-BO

Inserts compatibles:
EPIC® H-BS 6 Cf. page 406
EPIC® H-BVE 6 Cf. page 408
EPIC® H-DD 72 Cf. page 395
EPIC® H-EE 32 Cf. page 404
EPIC® MCR 16 Cf. page 422
EPIC® H-D 40 décolletés Cf. page 393
EPIC® H-D 40 estampés Cf. page 393
EPIC® H-BE 16 Raccordement à vis Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord lames de pression Cf. page 399

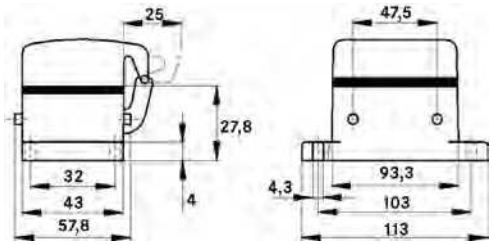

H-B 16 SGR-LB / SGRL-LB

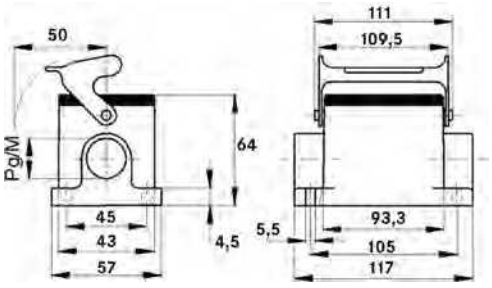

Numéro d'article	Article	M	PG	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : embase encastrée (couvercle, ergots pour double levier)			
10073000	H-B 16 AD-BO			5
	Boîtier H-B : embase en saillie (1 sortie, simple levier)			
10074900	H-B 16 SGR-LB 21		21	5
19074900	H-B 16 SGR-LB M25	25		5
	Boîtier H-B : embase en saillie (2 sorties, simple levier)			
10075900	H-B 16 SGRL-LB 21		21	5
19075900	H-B 16 SGRL-LB M25	25		5

Boîtiers EPIC® H-B 16

Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie

RoHS

H-B 16 SGRH-LB / SGRLH-LB

Inserts compatibles:
EPIC® H-BS 6 Cf. page 406
EPIC® H-BVE 6 Cf. page 408
EPIC® H-DD 72 Cf. page 395
EPIC® H-EE 32 Cf. page 404
EPIC® MCR 16 Cf. page 422
EPIC® H-D 40 décolletés Cf. page 393
EPIC® H-D 40 estampés Cf. page 393
EPIC® H-BE 16 Raccordement à vis Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord lames de pression Cf. page 399

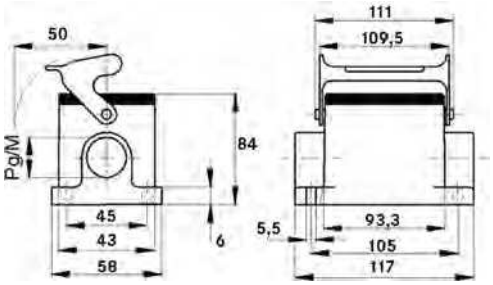

H-B 16 SDR-LB / SDRL-LB

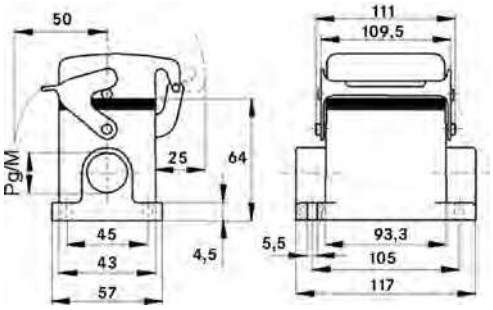

Numéro d'article	Article	M	PG	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : embase en saillie (1 sortie, simple levier, version haute)			
70110200	H-B 16 SGRH-LB 21		21	5
70110400	H-B 16 SGRH-LB 29		29	5
79110200	H-B 16 SGRH-LB M25	25		5
79110400	H-B 16 SGRH-LB M32	32		5
	Boîtier H-B : embase en saillie (2 sorties, simple levier, version haute)			
70111200	H-B 16 SGRLH-LB 21		21	5
70111400	H-B 16 SGRLH-LB 29		29	5
79111200	H-B 16 SGRLH-LB M25	25		5
79111400	H-B 16 SGRLH-LB M32	32		5
	Boîtier H-B : embase en saillie (couvercle, 1 sortie, simple levier)			
10076900	H-B 16 SDR-LB 21		21	5
19076900	H-B 16 SDR-LB M25	25		5

RoHS

EPIC® H-B 16 SDRL-LB

Inserts compatibles:
EPIC® H-BS 6 Cf. page 406
EPIC® H-BVE 6 Cf. page 408
EPIC® H-DD 72 Cf. page 395
EPIC® H-EE 32 Cf. page 404
EPIC® MCR 16 Cf. page 422
EPIC® H-D 40 décolletés Cf. page 393
EPIC® H-D 40 estampés Cf. page 393
EPIC® H-BE 16 Raccordement à vis Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord lames de pression Cf. page 399

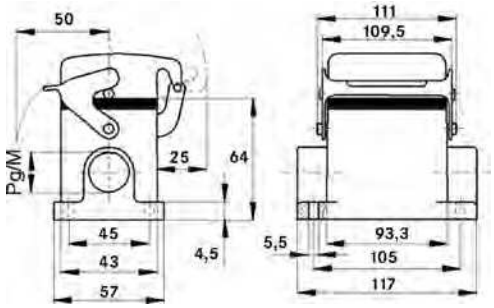

H-B 16 SDRH-LB / SDRLH-LB

Inserts compatibles:
EPIC® H-BS 6 Cf. page 406
EPIC® H-BVE 6 Cf. page 408
EPIC® H-DD 72 Cf. page 395
EPIC® H-EE 32 Cf. page 404
EPIC® MCR 16 Cf. page 422
EPIC® H-D 40 décolletés Cf. page 393
EPIC® H-D 40 estampés Cf. page 393
EPIC® H-BE 16 Raccordement à vis Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord lames de pression Cf. page 399

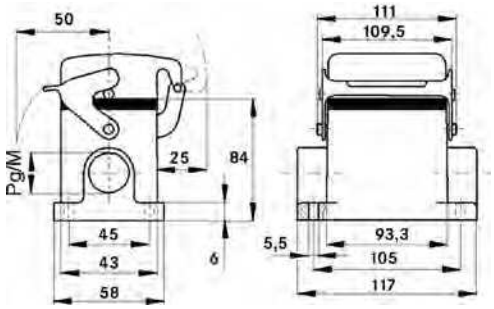

Numéro d'article	Article	M	PG	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : embase en saillie (couvercle, 2 sorties, simple levier)			
10078900	H-B 16 SDRL-LB 21		21	5
19078900	H-B 16 SDRL-LB M25	25		5
	Boîtier H-B : embase en saillie (couvercle, 1 sortie, simple levier, version haute)			
70114200	H-B 16 SDRH-LB 21		21	5
70114400	H-B 16 SDRH-LB 29		29	5
79114200	H-B 16 SDRH-LB M25	25		5
79114400	H-B 16 SDRH-LB M32	32		5
	Boîtier H-B : embase en saillie (couvercle, 2 sorties, simple levier, version haute)			
70115200	H-B 16 SDRLH-LB 21		21	5
70115400	H-B 16 SDRLH-LB 29		29	5
79115200	H-B 16 SDRLH-LB M25	25		5
79115400	H-B 16 SDRLH-LB M32	32		5

Boîtiers EPIC® H-B 16

Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie

RoHS

H-B 16 SGR / SGRL

Inserts compatibles:
EPIC® H-BS 6 Cf. page 406
EPIC® H-BVE 6 Cf. page 408
EPIC® H-DD 72 Cf. page 395
EPIC® H-EE 32 Cf. page 404
EPIC® MCR 16 Cf. page 422
EPIC® H-D 40 décolletés Cf. page 393
EPIC® H-D 40 estampés Cf. page 393
EPIC® H-BE 16 Raccordement à vis Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord lames de pression Cf. page 399

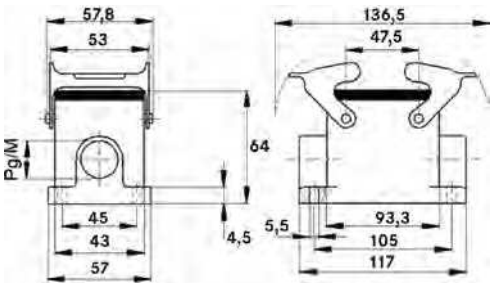

H-B 16 SGRH / SGRLH

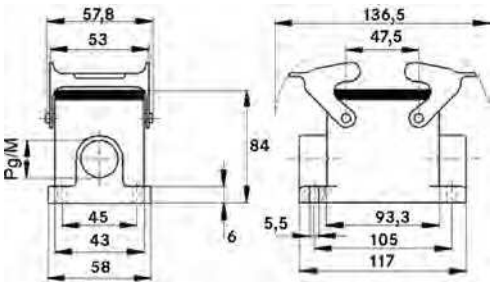

Numéro d'article	Article	M	PG	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : embase en saillie (1 sortie, double levier)			
10074000	H-B 16 SGR 21		21	5
19074000	H-B 16 SGR M25	25		5
	Boîtier H-B : embase en saillie (2 sorties, double levier)			
10075000	H-B 16 SGRL 21		21	5
19075000	H-B 16 SGRL M25	25		5
	Boîtier H-B : embase en saillie (1 sortie, double levier, version haute)			
70085200	H-B 16 SGRH 21		21	5
70085400	H-B 16 SGRH 29		29	5
79085200	H-B 16 SGRH M25	25		5
79085400	H-B 16 SGRH M32	32		5

RoHS

EPIC® H-B 16 SGRLH

Inserts compatibles:
EPIC® H-BS 6 Cf. page 406
EPIC® H-BVE 6 Cf. page 408
EPIC® H-DD 72 Cf. page 395
EPIC® H-EE 32 Cf. page 404
EPIC® MCR 16 Cf. page 422
EPIC® H-D 40 décolletés Cf. page 393
EPIC® H-D 40 estampés Cf. page 393
EPIC® H-BE 16 Raccordement à vis Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord lames de pression Cf. page 399

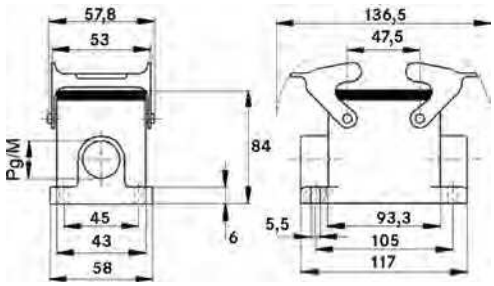

H-B 16 SDR-BO / SDRL-BO

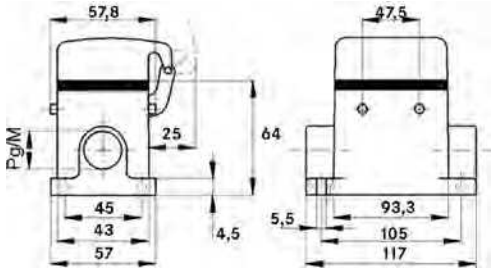

Numéro d'article	Article	M	PG	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : embase en saillie (2 sorties, double levier, version haute)			
70086200	H-B 16 SGRLH 21		21	5
70086400	H-B 16 SGRLH 29		29	5
79086200	H-B 16 SGRLH M25	25		5
79086400	H-B 16 SGRLH M32	32		5
	Boîtier H-B : embase en saillie (couvercle, 1 sortie, ergots pour double levier)			
10076000	H-B 16 SDR-BO 21		21	5
19076000	H-B 16 SDR-BO M25	25		5
	Boîtier H-B : embase en saillie (couvercle, 2 sorties, ergots pour double levier)			
70096000	H-B 16 SDRL-BO 21		21	5
79096000	H-B 16 SDRL-BO M25	25		5

H-B 16 SDRH-BO / SDRLH-BO

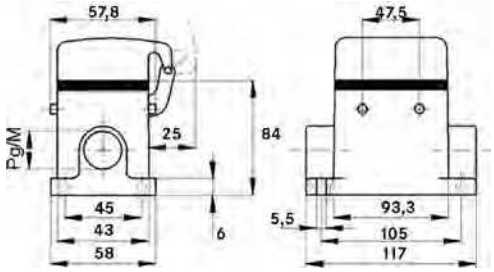

Numéro d'article	Article	M	PG	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : embase en saillie (couvercle, 1 sortie, ergots pour double levier, version haute)			
70095200	H-B 16 SDRH-BO 21		21	5
70095400	H-B 16 SDRH-BO 29		29	5
79095200	H-B 16 SDRH-BO M25	25		5
79095400	H-B 16 SDRH-BO M32	32		5
	Boîtier H-B : embase en saillie (couvercle, 2 sorties, ergots pour double levier, version haute)			
70096200	H-B 16 SDRLH-BO 21		21	5
70096400	H-B 16 SDRLH-BO 29		29	5
79096200	H-B 16 SDRLH-BO M25	25		5
79096400	H-B 16 SDRLH-BO M32	32		5

Boîtiers EPIC® H-B 16

Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie

RoHS

H-B 16 TBF-LB

Inserts compatibles:
EPIC® H-BS 6 Cf. page 406
EPIC® H-BVE 6 Cf. page 408
EPIC® H-DD 72 Cf. page 395
EPIC® H-EE 32 Cf. page 404
EPIC® MCR 16 Cf. page 422
EPIC® H-D 40 décolletés Cf. page 393
EPIC® H-D 40 estampés Cf. page 393
EPIC® H-BE 16 Raccordement à vis Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord lames de pression Cf. page 399



H-B 16 TBFH-LB



H-B 16 TBF



Numéro d'article	Article	M	PG	ZW	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : capot prolongateur (sortie verticale, simple levier)				
10086900	H-B 16 TBF-LB 21		21	oui	5
19086900	H-B 16 TBF-LB 25	25			5
	Boîtier H-B : capot prolongateur (sortie verticale, simple levier, version haute)				
70092200	H-B 16 TBFH-LB 21		21	oui	5
70092400	H-B 16 TBFH-LB 29		29	oui	5
79092200	H-B 16 TBFH-LB M25	25			5
79092400	H-B 16 TBFH-LB M32	32			5
	Boîtier H-B : capot prolongateur (sortie verticale, double levier)				
10086000	H-B 16 TBF 21		21	oui	5
19086000	H-B 16 TBF M25	25			5

RoHS

H-B 16 TBFH

Inserts compatibles:
EPIC® H-BS 6 Cf. page 406
EPIC® H-BVE 6 Cf. page 408
EPIC® H-DD 72 Cf. page 395
EPIC® H-EE 32 Cf. page 404
EPIC® MCR 16 Cf. page 422
EPIC® H-D 40 décolletés Cf. page 393
EPIC® H-D 40 estampés Cf. page 393
EPIC® H-BE 16 Raccordement à vis Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir Cf. page 399
EPIC® H-BE 16 Raccord lames de pression Cf. page 399

H-B 16 TSH-ZB

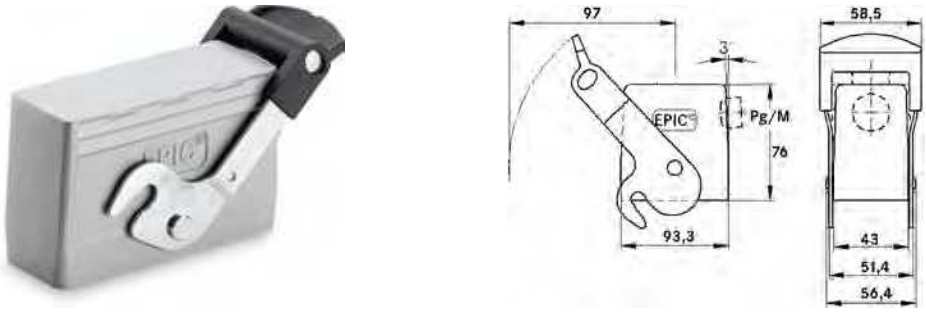

H-B 16 AG-ZR

Numéro d'article	Article	M	PG	ZW	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : capot prolongateur (sortie verticale, double levier, version haute)				
70090200	H-B 16 TBFH 21		21	oui	5
70090400	H-B 16 TBFH 29		29	oui	5
79090200	H-B 16 TBFH M25	25			5
79090400	H-B 16 TBFH M32	32			5
	Boîtier H-B : capot (sortie latérale, levier central, version haute)				
70124200	H-B 16 TSH-ZB 21		21		5
	Boîtier H-B : embase encastrée (ergots pour levier central)				
70084000	H-B 16 AG-ZR				5

RoHS

H-B 6 TG

Inserts compatibles:
EPIC® H-BE 6 Raccordement à vis Cf. page 397
EPIC® H-DD 24 Cf. page 394
EPIC® H-EE 10 Cf. page 403
EPIC® MCR 6 Cf. page 422
EPIC® H-BE 6 Raccord à sertir Cf. page 397
EPIC® H-BE 6 Raccord lames de pression Cf. page 397

H-B 6 TGH

H-B 6 TS

Numéro d'article	Article	M	PG	ZW	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : capot (sortie verticale, ergots pour simple levier)				
10011000	H-B 6 TG 13,5		13	oui	10
10021000	H-B 6 TG 16		16	oui	10
19011000	H-B 6 TG M20	20			10
19021000	H-B 6 TG M25	25			10
	Boîtier H-B : capot (sortie verticale, ergots pour simple levier, version haute)				
70020200	H-B 6 TGH 21		21	oui	10
70020400	H-B 6 TGH 29		29	oui	10
79020200	H-B 6 TGH M25	25			10
79020400	H-B 6 TGH M32	32			10
	Boîtier H-B : capot (sortie latérale, ergots pour simple levier)				
10012000	H-B 6 TS 13,5		13	oui	10
10022000	H-B 6 TS 16		16	oui	10
19012000	H-B 6 TS M20	20		oui	10
19022000	H-B 6 TS M25	25		oui	10

Boîtiers EPIC® H-B 6

Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie

RoHS

H-B 6 TSH

Inserts compatibles:
EPIC® H-BE 6 Raccordement à vis Cf. page 397
EPIC® H-DD 24 Cf. page 394
EPIC® H-EE 10 Cf. page 403
EPIC® MCR 6 Cf. page 422
EPIC® H-BE 6 Raccord à sertir Cf. page 397
EPIC® H-BE 6 Raccord lames de pression Cf. page 397



H-B 6 AG-LB

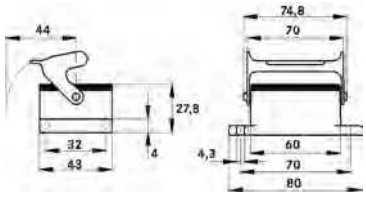

H-B 6 AD-LB

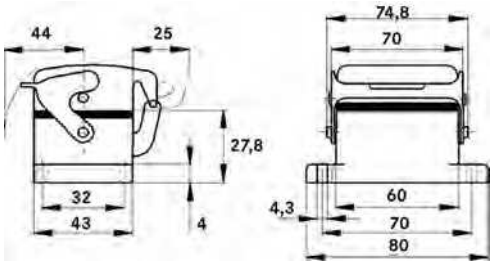

Numéro d'article	Article	M	PG	ZW	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : capot (sortie latérale, ergots pour simple levier, version haute)				
70022200	H-B 6 TSH 21		21	oui	10
70022400	H-B 6 TSH 29		29	oui	10
79022200	H-B 6 TSH M25	25			10
79022400	H-B 6 TSH M32	32			10
	Boîtier H-B : embase encastrée (simple levier)				
10003000	H-B 6 AG-LB				10
	Boîtier H-B : embase encastrée (couvercle, simple levier)				
10004000	H-B 6 AD-LB				10

RoHS

H-B 6 SGR / SGRL

Inserts compatibles:
EPIC® H-BE 6 Raccordement à vis Cf. page 397
EPIC® H-DD 24 Cf. page 394
EPIC® H-EE 10 Cf. page 403
EPIC® MCR 6 Cf. page 422
EPIC® H-BE 6 Raccord à sertir Cf. page 397
EPIC® H-BE 6 Raccord lames de pression Cf. page 397

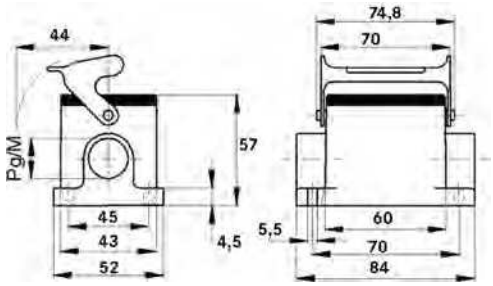

H-B 6 SGRH-LB / SGRLH

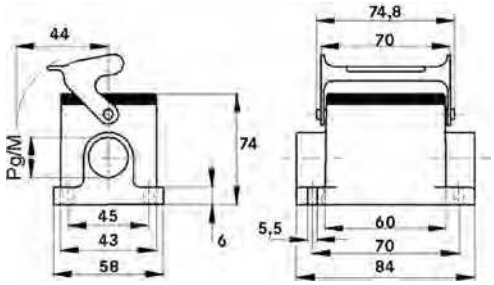

Numéro d'article	Article	M	PG	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : embase en saillie (1 sortie, simple levier)			
10005000	H-B 6 SGR 16		16	10
19005000	H-B 6 SGR M20	20		10
79005600	H-B 6 SGR M25	25		10
	Boîtier H-B : embase en saillie (2 sorties, simple levier)			
10006000	H-B 6 SGRL 16		16	10
19006000	H-B 6 SGRL M20	20		10
79006600	H-B 6 SGRL M25	25		10
	Boîtier H-B : embase en saillie (1 sortie, simple levier, version haute)			
70005200	H-B 6 SGRH-LB 21		21	10
70005400	H-B 6 SGRH-LB 29		29	10
79005200	H-B 6 SGRH-LB M25	25		10
79005400	H-B 6 SGRH-LB M32	32		10

H-B 6 SDRH / SDRLH-LB

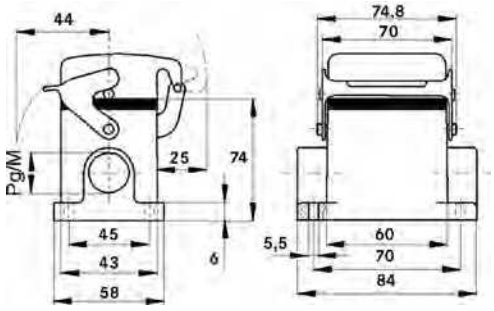

Numéro d'article	Article	M	PG	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : embase en saillie (couvercle, 1 sortie, simple levier, version haute)			
70015200	H-B 10 SDRH-LB 21		21	10
70015400	H-B 10 SDRH-LB 29		29	10
79015200	H-B 10 SDRH-LB M25	25		10
79015400	H-B 10 SDRH-LB M32	32		10
	Boîtier H-B : embase en saillie (couvercle, 2 sorties, simple levier, version haute)			
70016200	H-B 6 SDRLH-LB 21		21	10
70016400	H-B 6 SDRLH-LB 29		29	10
79016200	H-B 6 SDRLH-LB M25	25		10
79016400	H-B 6 SDRLH-LB M32	32		10

Boîtiers EPIC® H-B 6

Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie

RoHS

H-B 6 TBF

Inserts compatibles:
EPIC® H-BE 6 Raccordement à vis Cf. page 397
EPIC® H-DD 24 Cf. page 394
EPIC® H-EE 10 Cf. page 403
EPIC® MCR 6 Cf. page 422
EPIC® H-BE 6 Raccord à sertir Cf. page 397
EPIC® H-BE 6 Raccord lames de pression Cf. page 397



H-B 6 TBFH

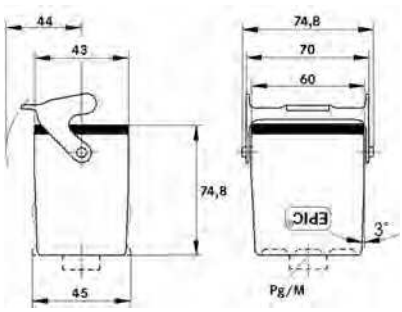

Numéro d'article	Article	M	PG	ZW	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-B : capot prolongateur (sortie verticale, simple levier)				
10014000	H-B 6 TBF 13,5		13	oui	10
10024000	H-B 6 TBF 16		16	oui	10
19014000	H-B 6 TBF M20	20			10
19024000	H-B 6 TBF M25	25			10
	Boîtier H-B : capot prolongateur (sortie verticale, simple levier, version haute)				
70010200	H-B 6 TBFH 21		21	oui	10
70010400	H-B 6 TBFH 29		29	oui	10
79010200	H-B 6 TBFH M25	25			10
79010400	H-B 6 TBFH M32	32			10

Ce connecteur se distingue par la forme compacte de son boîtier

RoHS

H-A 10 TG / TGH

Inserts compatibles:
EPIC® H-A 10 Cf. page 385
EPIC® STA 14 Raccordement à vis Cf. page 388
EPIC® H-D 15 décolletés Cf. page 392
EPIC® H-D 15 estampés Cf. page 392
EPIC® STA 14 Raccordement à souder Cf. page 388



Numéro d'article	Article	M	PG	ZW	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-A : capot (sortie verticale, ergots pour simple levier)				
10446000	H-A 10 TG 13,5		13	oui	5
10446100	H-A 10 TG 16		16	oui	5
19446000	H-A 10 TG M20	20			5
19446100	H-A 10 TG M25	25			5
	Boîtier H-A : capot (sortie verticale, ergots pour simple levier, version haute)				
70460200	H-A 10 TGH 16		16	oui	5
70460400	H-A 10 TGH 21		21	oui	5
79460200	H-A 10 TGH M20	20			5
79460400	H-A 10 TGH M25	25			5

H-A 10 TS

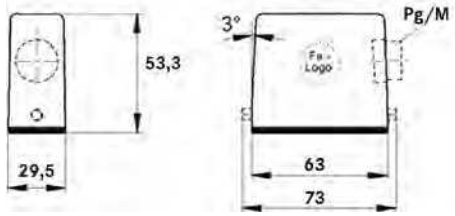

H-A 10 TSH



Numéro d'article	Article	M	PG	ZW	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-A : capot (sortie latérale, ergots pour simple levier)				
10445000	H-A 10 TS 16		16	oui	5
10445500	H-A 10 TS 21		21	oui	5
19445000	H-A 10 TS M20	20		oui	5
19445500	H-A 10 TS M25	25		oui	5
	Boîtier H-A : capot (sortie latérale, ergots pour simple levier, version haute)				
70462200	H-A 10 TSH 16		16	oui	5
70462400	H-A 10 TSH 21		21	oui	5
79462200	H-A 10 TSH M20	20			5
79462400	H-A 10 TSH M25	25			5

Boîtiers EPIC® H-A 10

Ce connecteur se distingue par la forme compacte de son boîtier

RoHS

H-A 10 AG-LB

Inserts compatibles:
EPIC® H-A 10 Cf. page 385
EPIC® STA 14 Raccordement à vis Cf. page 388
EPIC® H-D 15 décolletés Cf. page 392
EPIC® H-D 15 estampés Cf. page 392
EPIC® STA 14 Raccordement à souder Cf. page 388

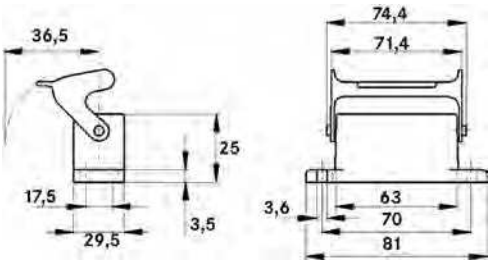

H-A 10 AD-LB

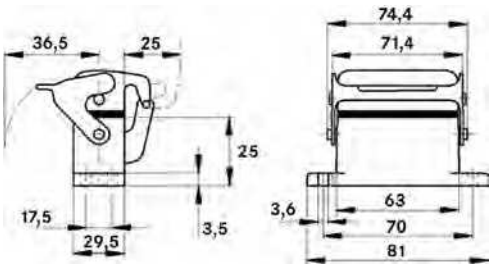

Numéro d'article	Article	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-A : embase encastrée (simple levier)	
10442000	H-A 10 AG-LB	5
	Boîtier H-A : embase encastrée (couvercle, simple levier)	
70444000	H-A 10 AD-LB	5

Ce connecteur se distingue par la forme compacte de son boîtier

RoHS

H-A 10 SGR-LB / SGRL-LB

Inserts compatibles:
EPIC® H-A 10 Cf. page 385
EPIC® STA 14 Raccordement à vis Cf. page 388
EPIC® H-D 15 décolletés Cf. page 392
H-D 15 estampés Cf. page 392
EPIC® STA 14 Raccordement à souder Cf. page 388

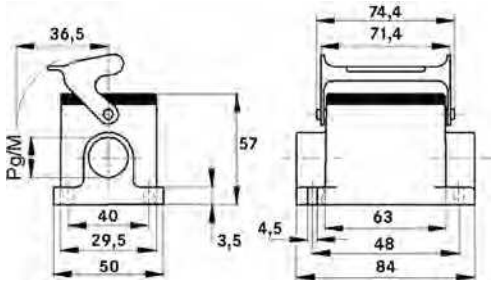

Numéro d'article	Article	M	PG	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-A : embase en saillie (1 sortie, simple levier)			
10448100	H-A 10 SGR-LB 16		16	5
10448000	H-A 10 SGR-LB 21		21	5
19448100	H-A 10 SGR-LB M20	20		5
19448000	H-A 10 SGR-LB M25	25		5
	Boîtier H-A : embase en saillie (2 sorties, simple levier)			
10450100	H-A 10 SGRL-LB 16		16	5
19450100	H-A 10 SGRL-LB M20	20		5

H-A 10 SDR-LB / SDRL-LB

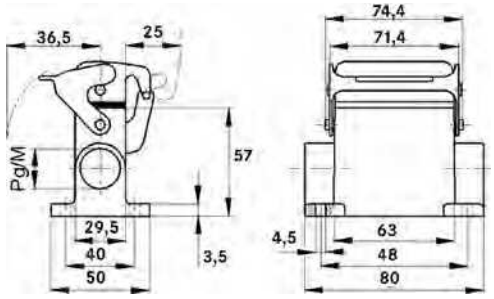

Numéro d'article	Article	M	PG	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-A : embase en saillie (couvercle, 1 sortie, simple levier)			
70455200	H-A 10 SDR-LB 16		16	5
70455400	H-A 10 SDR-LB 21		21	5
79455200	H-A 10 SDR-LB M20	20		5
79455400	H-A 10 SDR-LB M25	25		5
	Boîtier H-A : embase en saillie (couvercle, 2 sorties, simple levier)			
70456200	H-A 10 SDRL-LB 16		16	5
70456400	H-A 10 SDRL-LB 21		21	5
79456200	H-A 10 SDRL-LB M20	20		5
79456400	H-A 10 SDRL-LB M25	25		5

H-A 10 TBF-LB / TBFH-LB



Numéro d'article	Article	M	PG	ZW	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-A : capot prolongateur (sortie verticale, simple levier)				
10439000	H-A 10 TBF-LB 13,5		13	oui	5
70450000	H-A 10 TBF-LB 16		16	oui	5
19439000	H-A 10 TBF-LB M20	20			5
79450000	H-A 10 TBF-LB M25	25			5
	Boîtier H-A : capot prolongateur (sortie verticale, simple levier, version haute)				
70450400	H-A 10 TBFH-LB 21		21	oui	5
79450400	H-A 10 TBFH-LB M25	25			5

Boîtiers EPIC® H-A 3

Boîtier métallique et plastique au design innovant

RoHS

Capot H-A 3
(sortie verticale)

Inserts compatibles:
EPIC® H-A 3 Cf. page 384
EPIC® H-Q 5 Cf. page 390
EPIC® STA 6 Raccordement à vis Cf. page 387
EPIC® H-D 7 décolletés Cf. page 391
EPIC® H-D 7 estampés Cf. page 391
EPIC® H-A 4 Cf. page 384
EPIC® H-D 8 Cf. page 391
EPIC® STA 6 Raccordement à souder Cf. page 387
EPIC® H-A 3 Cf. page 384
EPIC® H-Q 5 Cf. page 390
EPIC® STA 6 Raccordement à vis Cf. page 387
EPIC® H-D 7 décolletés Cf. page 391
EPIC® H-D 7 estampés Cf. page 391
EPIC® H-A 4 Cf. page 384
EPIC® H-D 8 Cf. page 391
EPIC® STA 6 Raccordement à souder Cf. page 387



Capot H-A 3 (sortie latérale)



Numéro d'article	Article	M	PG	Matériau	Presse-étouper	Couleur	H	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-A : capot (sortie verticale)							
10512100	H-A 3 MTgv		11	Zinc moulé par injection		gris		10
10425500	H-A 3 Tgv		11	Thermoplast		noir		10
10426000	H-A 3 Tgv		11	Thermoplast		gris		10
10426500	H-A 3 MTgv		11	Zinc moulé par injection	oui	gris	57.0	10
10426700	H-A 3 Tgv		11	Thermoplast	oui	noir	62.0	10
10426400	H-A 3 Tgv		11	Thermoplast	oui	gris	62.0	10
19512100	H-A 3 MTgv M20	20		Zinc moulé par injection		gris		10
19425500	H-A 3 Tgv M20	20		Thermoplast		noir		10
19426000	H-A 3 Tgv M20	20		Thermoplast		gris		10
19426500	H-A 3 MTgv M20	20		Zinc moulé par injection	oui	gris	57.0	10
	Boîtier H-A : capot (sortie latérale)							
10512300	H-A 3 MTs		11	Zinc moulé par injection		gris		10
10427500	H-A 3 MTs		11	Zinc moulé par injection	oui	gris	43.0	10
19512300	H-A 3 Ts M20	20		Zinc moulé par injection		gris		10
19427500	H-A 3 Ts M20	20		Zinc moulé par injection	oui	gris	43.0	10
10427300	H-A 3 Ts		11	Thermoplast		noir		10
10427000	H-A 3 Ts		11	Thermoplast		gris		10
10620600	H-A 3 Ts		11	Thermoplast	oui	noir	48.0	10
10427100	H-A 3 Ts		11	Thermoplast	oui	gris	48.0	10
19427300	H-A 3 Ts M20	20		Thermoplast		noir		10
19427000	H-A 3 Ts M20	20		Thermoplast		gris		10

RoHS

Embase encastrée H-A 3

Inserts compatibles:
EPIC® H-A 3 Cf. page 384
EPIC® H-Q 5 Cf. page 390
EPIC® STA 6 Raccordement à vis Cf. page 387
EPIC® H-D 7 décolletés Cf. page 391
EPIC® H-A 4 Cf. page 384
EPIC® H-D 8 Cf. page 391
EPIC® STA 6 Raccordement à souder Cf. page 387
EPIC® H-A 3 Cf. page 384
EPIC® H-Q 5 Cf. page 390
EPIC® STA 6 Raccordement à vis Cf. page 387
EPIC® H-D 7 décolletés Cf. page 391
EPIC® H-A 4 Cf. page 384
EPIC® H-D 8 Cf. page 391
EPIC® STA 6 Raccordement à souder Cf. page 387

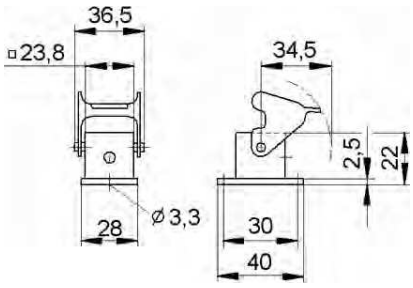

Embase encastrée H-A 3 avec couvercle (avec joint, pour deux inserts femelles)

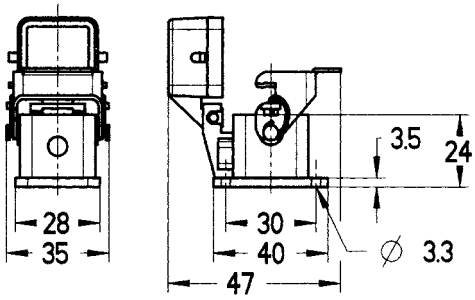

Embase encastrée H-A 3 (coudée)

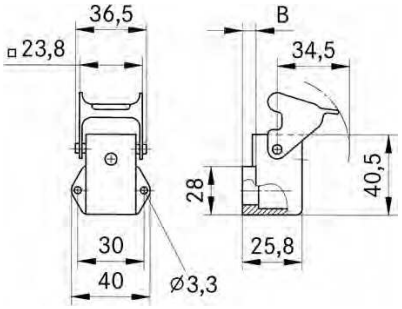

Numéro d'article	Article	Matériau	Couleur	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-A : embase encastrée (droite)			
10422500		Zinc moulé par injection	gris	10
10422200	H-A 3 Ag	Plastique thermoformé	noir	10
10422000	H-A 3 Ag	Plastique thermoformé	gris	10
	Boîtier H-A : embase encastrée avec couvercle (avec joint, pour inserts femelles)			
44429015			gris	10
	Boîtier H-A : embase encastrée (coudée)			
10423500		Zinc moulé par injection	gris	10
10423100	H-A 3 Ags	Plastique thermoformé	noir	10
10423000	H-A 3 Ags	Plastique thermoformé	gris	10

Boîtiers EPIC® H-A 3

Boîtier métallique et plastique au design innovant

RoHS

Embase en saillie H-A 3
1 entrée de câble

Inserts compatibles:
EPIC® H-A 3 Cf. page 384
EPIC® H-Q 5 Cf. page 390
EPIC® STA 6 Raccordement à vis Cf. page 387
EPIC® H-D 7 décolletés Cf. page 391
EPIC® H-D 7 estampés Cf. page 391
EPIC® H-A 4 Cf. page 384
EPIC® H-D 8 Cf. page 391
EPIC® STA 6 Raccordement à souder Cf. page 387
EPIC® H-A 3 Cf. page 384
EPIC® H-Q 5 Cf. page 390
EPIC® STA 6 Raccordement à vis Cf. page 387
EPIC® H-D 7 décolletés Cf. page 391
EPIC® H-D 7 estampés Cf. page 391
EPIC® H-A 4 Cf. page 384
EPIC® H-D 8 Cf. page 391
EPIC® STA 6 Raccordement à souder Cf. page 387

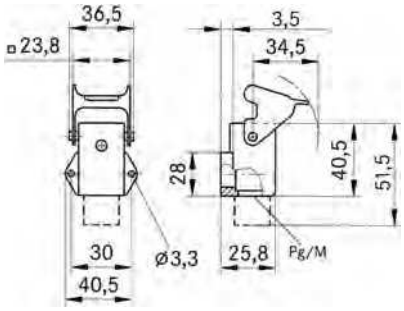

Embase en saillie H-A 3
Ouvert à l'arrière



Numéro d'article	Article	M	PG	Matériau	Presse-étoupe	Couleur	H	Pièces / conditionnement
	Boîtier H-A : embase en saillie							
10512700	H-A 3 MAgsv		11	Zinc moulé par injection		gris	51.5	10
10424000	H-A 3 Agsv		11	Thermoplast		gris	56.0	10
10424500	H-A 3 MAgsv		11	Zinc moulé par injection	oui	gris	57.5	10
10424200	H-A 3 Agsv		11	Thermoplast	oui	gris	65.0	10
19512700	H-A 3 MAgsv M20	20		Zinc moulé par injection		gris	54.5	10
19421900	H-A 3 Agsv M20	20		Thermoplast	oui	gris	56.0	10
19424500	H-A 3 MAgsv M20	20		Zinc moulé par injection	oui	gris	60.5	10
	Boîtier H-A : embase en saillie (avec socle ouvert)							
19517200	H-A 3 MAgsv M20	20		Zinc moulé par injection		gris		10
19515200	H-A 3 Agsv M20	20		Thermoplast		gris		10
	Boîtier H-A : capot prolongateur (sortie verticale)							
10512900	H-A 3 MTgvb		11	Zinc moulé par injection		gris		10
10429500	H-A 3 MTgvb		11	Zinc moulé par injection	oui	gris	60.0	10
19512900	H-A 3 MTgvb M20	20		Zinc moulé par injection		gris		10
10429200	H-A 3 Tgvb		11	Thermoplast		noir		10
10429000	H-A 3 Tgvb		11	Thermoplast		gris		10
10620300	H-A 3 Tgvb		11	Thermoplast	oui	noir	65.0	10
10429100	H-A 3 Tgvb		11	Thermoplast	oui	gris	65.0	10
19429200	H-A 3 Tgvb M20	20		Thermoplast		noir		10
19429000	H-A 3 Tgvb M20	20		Thermoplast		gris		10

Borniers EPIC® TB H-D

Pour un câblage pratique et clair des armoires de commande.
Montage en boîtiers à embase encastrée.

Bornier H-D 40
Les borniers se montent sur les embases encastrées correspondantes (H-B 16) dans les armoires de commande. Pour le raccordement des inserts H-D 40 dans les capots.
Domaines d'application :
Fabrication de machines et d'armoires de commande

Boîtier compatible:
EPIC® H-B 16 AG-LB Cf. page 466
EPIC® H-B 16 AD-LB Cf. page 466
EPIC® H-B 16 AG Cf. page 466
EPIC® H-B 16 AD-BO Cf. page 467

Bornier H-D 64

Les borniers se montent sur les embases encastrées correspondantes (H-B 24) dans les armoires de commande. Pour le raccordement des inserts H-D 64 dans les capots.
Domaines d'application :
Fabrication de machines et d'armoires de commande

Boîtier compatible:
EPIC® H-B 24 AG-LB Cf. page 479
EPIC® H-B 24 AD-LB Cf. page 479
EPIC® H-B 24 AG Cf. page 479
EPIC® H-B 24 AD-BO Cf. page 480

Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Tension nominale de choc
2.5 kV

Courant nominal en A
IEC: 10 AUL: 10 ACSA: 10 A

Degré de pollution
3

Contacts
Alliage cuivre, argenté ou doré

Nombre de contacts
EPIC® TB-H-D 40
40 + PE
EPIC® TB-H-D 64
64 + PE

Méthodes de raccordement
Raccordement à vis : 0,5 - 1,5 mm²

Plage de température
-40°C à +100°C, temporairement jusqu'à +125°C

Numéro d'article	Article	Fixation latérale	Version	Contacts	Pièces / conditionnement
	Bornier 40-pôles				
71304000	TB-H-D 40 SRE	droite	mâle	1 - 40	1
71305100	TB-H-D 40 BRE	droite	femelle	1 - 40	1
71305000	TB-H-D 40 SLI	gauche	mâle	1 - 40	1
71304100	TB-H-D 40 BLI	gauche	femelle	1 - 40	1
71314000	TB-H-D 40 SRE-AU	droite	mâle	1 - 40	1
71315100	TB-H-D 40 BRE-AU	droite	femelle	1 - 40	1
71315000	TB-H-D 40 SLI-AU	gauche	mâle	1 - 40	1
71314100	TB-H-D 40 BLI-AU	gauche	femelle	1 - 40	1
	Bornier 64-pôles				
71306000	TB-H-D 64 SRE	droite	mâle	1 - 64	1
71307100	TB-H-D 64 BRE	droite	femelle	1 - 64	1
71307000	TB-H-D 64 SLI	gauche	mâle	1 - 64	1
71306100	TB-H-D 64 BLI	gauche	femelle	1 - 64	1

Bornier EPIC® TB H-BE

Pour un câblage pratique et clair des armoires de commande.
Montage en boîtiers à embase encastrée.

Bornier H-BE
Les borniers se montent sur les embases encastrées correspondantes (H-B 6 / H-B 10 / H-B 16 / H-B 24) dans les armoires de commande. Pour le raccordement des inserts mâles H-BE dans les capots de chaque dimension.
Domaines d'application :
Fabrication de machines et d'armoires de commande

Boîtier compatible:
EPIC® H-B 6 AG-LB Cf. page 446
EPIC® H-B 6 AD-LB Cf. page 446



Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Tension nominale de choc
6 kV

Courant nominal en A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Degré de pollution
3

Contacts
Alliage cuivre, argenté

Nombre de contacts
EPIC® TB-H-BE 6
6 + PE
EPIC® TB-H-BE 10
10 + PE

Méthodes de raccordement
Raccordement à vis : 0,5 - 4,0 mm²

Cycle d'application mécanique
200

Plage de température
-40°C à +100°C, temporairement jusqu'à +125°C

Numéro d'article	Article	Fixation latérale	Version	Contacts	Pièces / conditionnement
	Bornier 6-pôles				
70311100	TB-H-BE 6 BRE	droite	femelle	1 - 6	10
70310100	TB-H-BE 6 BLI	gauche	femelle	1 - 6	10
	Bornier 10-pôles				
70312100	TB-H-BE 10 BLI	gauche	femelle	1 - 10	10

Bornier H-BE

Boîtier compatible:
EPIC® H-B 16 AG-LB Cf. page 466
EPIC® H-B 16 AD-LB Cf. page 466
EPIC® H-B 16 AG Cf. page 466
EPIC® H-B 16 AD-BO Cf. page 467





Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Tension nominale de choc
6 kV

Courant nominal en A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Degré de pollution
3

Contacts
Alliage cuivre, argenté

Nombre de contacts
EPIC® TB-H-BE 16
16 + PE
EPIC® TB-H-BE 24
24 + PE

Méthodes de raccordement
Raccordement à vis : 0,5 - 4,0 mm²

Cycle d'application mécanique
200

Plage de température
-40°C à +100°C, temporairement jusqu'à +125°C

Numéro d'article	Article	Fixation latérale	Version	Contacts	Pièces / conditionnement
	Bornier 16-pôles				
70315100	TB-H-BE 16 BRE	droite	femelle	1 - 16	10
70314100	TB-H-BE 16 BLI	gauche	femelle	1 - 16	10
	Bornier 24-pôles				
70317100	TB-H-BE 24 BRE	droite	femelle	1 - 24	10
70316100	TB-H-BE 24 BLI	gauche	femelle	1 - 24	10

Inserts EPIC® H-BS

Inserts pour courants élevés

H-BS 6 raccordement à vis
Pour des courants jusqu'à 35A.
Domaines d'application :
Construction et aménagement d'usines

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 16 Cf. page 461

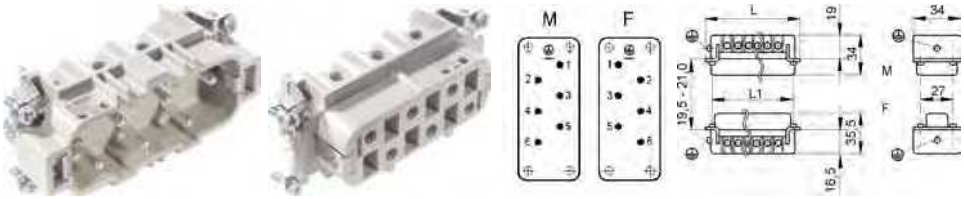

H-BS 12 raccordement à vis
Deux inserts H-BS 6 à numérotages différents à monter dans un même boîtier.
Domaines d'application :
Construction et aménagement d'usines

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 32 Cf. page 487

Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Tension nominale de choc
6 kV

Courant nominal en A
IEC: 35 A
UL: 35 A
CSA: 35 A

Degré de pollution
3

Résistance de boucle
< 2 mOhm

Contacts
Alliage cuivre, argenté

Nombre de contacts
EPIC® H-BS 6
6 + PE
EPIC® H-BS 12
12 + PE

Méthodes de raccordement
Raccordement à vis : 0,5 - 6,0 mm²

Cycle d'application mécanique
100

Plage de température
-40°C à +100°C, temporairement jusqu'à +125°C

Testé VDE
EPIC® H-BS 6
Certificat de conformité de la production : VDE-REG.-Nr. 437
EPIC® H-BS 12
Certificat de conformité de la production : VDE-REG.-Nr. 437

Numéro d'article	Article	Version	Protection des brins	Contacts	Pièces / conditionnement
	H-BS 6 raccordement à vis				
10170000	H-BS 6 SS	mâle	oui	1 - 6	5
10171000	H-BS 6 BS	femelle	oui	1 - 6	5
	H-BS 12 raccordement à vis				
10170600	H-BS 6 SS	mâle	oui	Cbl	5
10171600	H-BS 6 BS	femelle	oui	Cbl	5

H-EE 10 raccordement à sertir
Inserts H-EE à contacts décolletés pour un grand nombre de pôles et un encombrement moindre. A monter dans les boîtiers H-B.
Domaines d'application :
Fabrication de machines et d'armoires de commande

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 6 Cf. page 445

Contacts compatibles:
EPIC® H-BE 2,5 contacts décolletés Cf. page 426

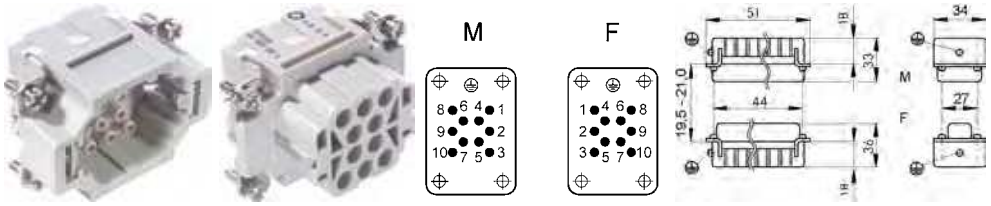

H-EE 18 raccordement à sertir

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 10 Cf. page 449

Contacts compatibles:
EPIC® H-BE 2,5 contacts décolletés Cf. page 426

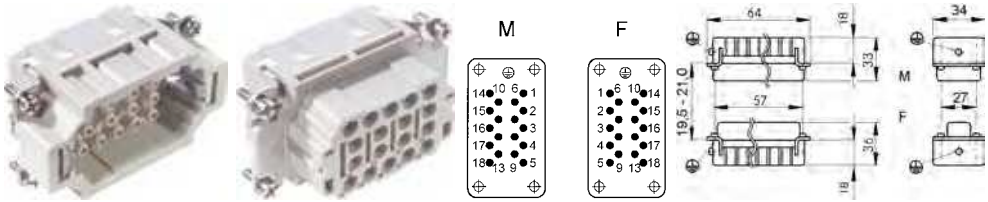

Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Tension nominale de choc
6 kV

Courant nominal en A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Degré de pollution
3

Résistance de boucle
<2mOhm

Contacts
Alliage cuivre, argenté / doré

Nombre de contacts
EPIC® H-EE 10
10 + PE
EPIC® H-EE 18
18 + PE

Méthodes de raccordement
Raccordement à sertir : 0,5 - 4,0 mm²

Cycle d'application mécanique
100

Plage de température
-40°C à +100°C, temporairement jusqu'à +125°C

Numéro d'article	Article	Version	Type	Contacts	Pièces / conditionnement
	H-EE 10 raccordement à sertir				
10180400	H-EE 10 SC	mâle	décolletés	1 - 10	10
10181400	H-EE 10 BC	femelle	décolletés	1 - 10	10
	H-EE 18 raccordement à sertir				
10182400	H-EE 18 SC	mâle	décolletés	1 - 18	10
10183400	H-EE 18 BC	femelle	décolletés	1 - 18	10

Inserts EPIC® H-EE

Inserts H-EE à forte densité de contacts basées sur la série H-BE

H-EE 32 raccordement à sertir
Inserts H-EE à contacts décolletés pour un grand nombre de pôles et un encombrement moindre. A monter dans les boîtiers H-B.
Domaines d'application :
Fabrication de machines et d'armoires de commande

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 16 Cf. page 461

Contacts compatibles:
EPIC® H-BE 2,5 contacts décolletés Cf. page 426

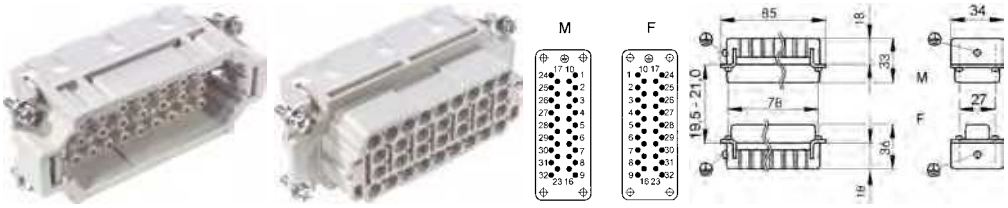

H-EE 46 raccordement à sertir

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 24 Cf. page 474

Contacts compatibles:
EPIC® H-BE 2,5 contacts décolletés Cf. page 426

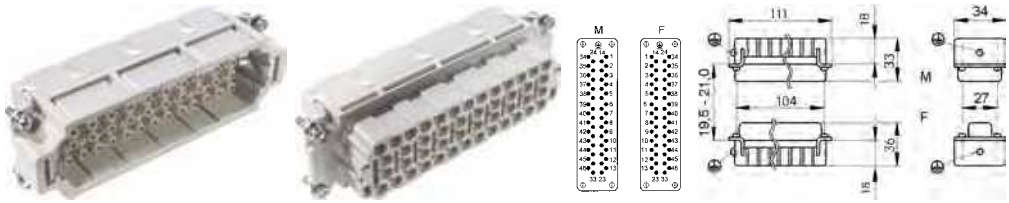

Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Tension nominale de choc
6 kV

Courant nominal en A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Degré de pollution
3

Résistance de boucle
<2mOhm

Contacts
Alliage cuivre, argenté / doré

Nombre de contacts
EPIC® H-EE 32
32 + PE
EPIC® H-EE 46
46 + PE

Méthodes de raccordement
Raccordement à sertir : 0,5 - 4,0 mm²

Cycle d'application mécanique
100

Plage de température
-40°C à +100°C, temporairement jusqu'à +125°C

Numéro d'article	Article	Version	Type	Contacts	Pièces / conditionnement
	H-EE 32 raccordement à sertir				
10184400	H-EE 32 SC	mâle	décolletés	1 - 32	5
10185400	H-EE 32 BC	femelle	décolletés	1 - 32	5
	H-EE 46 raccordement à sertir				
10186400	H-EE 46 SC	mâle	décolletés	1 - 46	5
10187400	H-EE 46 BC	femelle	décolletés	1 - 46	5

Inserts H-EE à forte densité de contacts basées sur la série H-BE

H-EE 64 raccordement à sertir
Deux inserts H-EE 32 à numérotages différents à monter dans un même boîtier.
Domaines d'application :
Fabrication de machines et d'armoires de commande

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 32 Cf. page 487

Contacts compatibles:
EPIC® H-BE 2,5 contacts décolletés Cf. page 426

H-EE 92 raccordement à sertir

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 48 Cf. page 489

Contacts compatibles:
EPIC® H-BE 2,5 contacts décolletés Cf. page 426

Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Tension nominale de choc
6 kV

Courant nominal en A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Degré de pollution
3

Résistance de boucle
<2mOhm

Contacts
Alliage cuivre, argenté / doré

Nombre de contacts
EPIC® H-EE 64
64 + PE
EPIC® H-EE 92
92 + PE

Méthodes de raccordement
Raccordement à sertir : 0,5 - 4,0 mm²

Cycle d'application mécanique
100

Plage de température
-40°C à +100°C, temporairement jusqu'à +125°C

Numéro d'article	Article	Version	Type	Contacts	Pièces / conditionnement
	H-EE 32 raccordement à sertir				
10184400	H-EE 32 SC	mâle	décolletés	1 - 32	5
10185400	H-EE 32 BC	femelle	décolletés	1 - 32	5
	H-EE 64 raccordement à sertir				
10184500	H-EE 32 SC	mâle	décolletés	33 - 64	5
10185500	H-EE 32 BC	femelle	décolletés	33 - 64	5
	H-EE 92 raccordement à sertir				
10186500	H-EE 46 SC	mâle	décolletés	47 - 92	5
10187500	H-EE 46 BC	femelle	décolletés	47 - 92	5

Inserts standard à raccordement à visser, à sertir et à lames de pression

H-BE 6 raccordement à vis
Les inserts de la série EPIC® H-BE sont reconnus pour leur utilisation à des tensions et des courants élevés ainsi que leur grande fiabilité.
Domaines d'application :
Fabrication de machines et d'armoires de commande, techniques du spectacle et plasturgie.





Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 6 Cf. page 445

H-BE 6 raccordement à sertir
Domaines d'application :
Fabrication de machines et d'armoires de commande, techniques du spectacle et plasturgie.





Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 6 Cf. page 445

Contacts compatibles:
EPIC® H-BE 2,5 contacts décolletés Cf. page 426

H-BE 6 raccordement à lames de pression
Domaines d'application :
Fabrication de machines et d'armoires de commande, techniques du spectacle et plasturgie.





Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 6 Cf. page 445

Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Tension nominale de choc
6 kV

Courant nominal en A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Degré de pollution
3

Résistance de boucle
EPIC® H-BE 6 Raccord à vis
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 6 Raccord à sertir
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 6 Raccord à lames de pression
1.5 - 4 mOhm

Contacts
EPIC® H-BE 6 Raccord à vis
Alliage cuivre, argenté
EPIC® H-BE 6 Raccord à sertir
Alliage cuivre, argenté / doré
EPIC® H-BE 6 Raccord à lames de pression
Alliage cuivre, argenté

Nombre de contacts
6 + PE

Méthodes de raccordement
EPIC® H-BE 6 Raccord à vis
Raccordement à vis : 0,5 - 2,5 mm²
EPIC® H-BE 6 Raccord à sertir
Raccordement à sertir : 0,5 - 4,0 mm²
EPIC® H-BE 6 Raccord à lames de pression
Raccordement à lames de pression : 0,5 - 2,5 mm²

Cycle d'application mécanique
100

Plage de température
-40°C à +100°C, temporairement jusqu'à +125°C

Testé VDE
EPIC® H-BE 6 Raccord à vis
Certificat de conformité de la production : VDE-REG.-Nr. 437
EPIC® H-BE 6 Raccord à sertir
Certificat de conformité de la production : VDE-REG.-Nr. 437

Numéro d'article	Article	Version	Protection des brins	Type	Contacts	Pièces / conditionnement
	H-BE 6 raccordement à vis					
10190000	H-BE 6 SS	mâle	oui		1 - 6	10
10191000	H-BE 6 BS	femelle	oui		1 - 6	10
10190100	H-BE 6 SS	mâle			1 - 6	10
10191100	H-BE 6 BS	femelle			1 - 6	10
	H-BE 6 raccordement à sertir					
10180000	H-BE 6 SCM	mâle		décolletés	1 - 6	10
10181000	H-BE 6 BCM	femelle		décolletés	1 - 6	10
	H-BE 6 raccordement à lames de pression					
10400000	H-BE 6 SF	mâle			1 - 6	10
10401000	H-BE 6 BF	femelle			1 - 6	10

L'homologation VDE n'est pas valables pour les applications à raccord lame de pression

Inserts EPIC® H-BE

Inserts standard à raccordement à visser, à sertir et à lames de pression

H-BE 10 raccordement à vis
Les inserts de la série EPIC® H-BE sont reconnus pour leur utilisation à des tensions et des courants élevés ainsi que leur grande fiabilité.
Domaines d'application :
Fabrication de machines et d'armoires de commande, techniques du spectacle et plasturgie.

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 10 Cf. page 449

H-BE 10 raccordement à sertir

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 10 Cf. page 449

Contacts compatibles:
EPIC® H-BE 2,5 contacts décolletés Cf. page 426

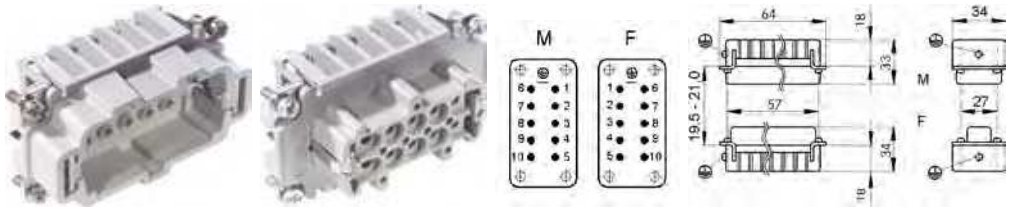

H-BE 10 raccordement à lames de pression

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 10 Cf. page 449

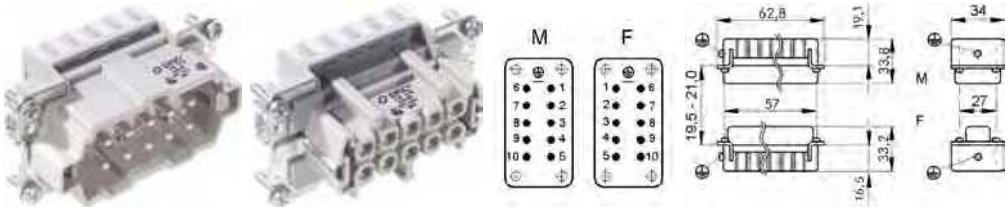

Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Tension nominale de choc
6 kV

Courant nominal en A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Degré de pollution
3

Résistance de boucle
EPIC® H-BE 10 Raccord à vis
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 10 Raccord à sertir
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 10 Raccord à lames de pression
1.5 - 4 mOhm

Contacts
EPIC® H-BE 10 Raccord à vis
Alliage cuivre, argenté
EPIC® H-BE 10 Raccord à sertir
Alliage cuivre, argenté / doré
EPIC® H-BE 10 Raccord à lames de pression
Alliage cuivre, argenté

Nombre de contacts
10 + PE

Méthodes de raccordement
EPIC® H-BE 10 Raccord à vis
Raccordement à vis : 0,5 - 2,5 mm²
EPIC® H-BE 10 Raccord à sertir
Raccordement à sertir : 0,5 - 4,0 mm²
EPIC® H-BE 10 Raccord à lames de pression
Raccordement à lames de pression : 0,5 - 2,5 mm²

Cycle d'application mécanique
100

Plage de température
-40°C à +100°C, temporairement jusqu'à +125°C

Testé VDE
EPIC® H-BE 10 Raccord à vis
Certificat de conformité de la production : VDE-REG.-Nr. 437
EPIC® H-BE 10 Raccord à sertir
Certificat de conformité de la production : VDE-REG.-Nr. 437

Numéro d'article	Article	Version	Protection des brins	Type	Contacts	Pièces / conditionnement
	H-BE 10 raccordement à vis					
10192000	H-BE 10 SS	mâle	oui		1 - 10	10
10193000	H-BE 10 BS	femelle	oui		1 - 10	10
10192100	H-BE 10 SS	mâle			1 - 10	10
10193100	H-BE 10 BS	femelle			1 - 10	10
	H-BE 10 raccordement à sertir					
10182000	H-BE 10 SCM	mâle		décolletés	1 - 10	10
10183000	H-BE 10 BCM	femelle		décolletés	1 - 10	10
	H-BE 10 raccordement à lames de pression					
10400100	H-BE 10 SF	mâle			1 - 10	10
10401100	H-BE 10 BF	femelle			1 - 10	10

L'homologation VDE n'est pas valables pour les applications à raccord lame de pression

Inserts standard à raccordement à visser, à sertir et à lames de pression

H-BE 16 raccordement à vis
Les inserts de la série EPIC® H-BE sont reconnus pour leur utilisation à des tensions et des courants élevés ainsi que leur grande fiabilité.
Domaines d'application :
Fabrication de machines et d'armoires de commande, techniques du spectacle et plasturgie.

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 16 Cf. page 461

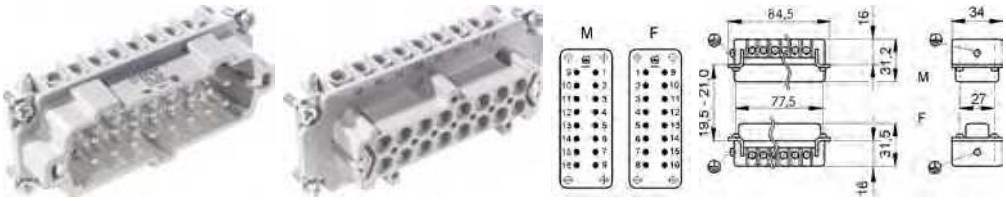

H-BE 16 raccordement à sertir

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 16 Cf. page 461

Contacts compatibles:
EPIC® H-BE 2,5 contacts décolletés Cf. page 426

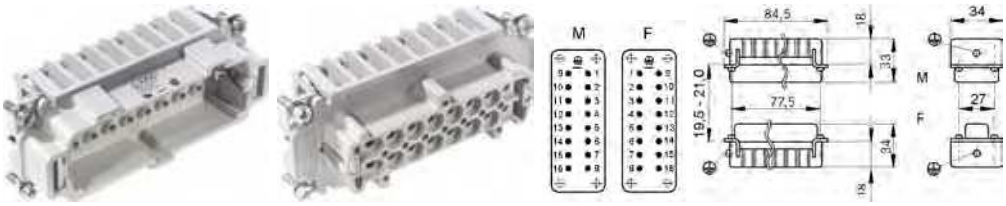

H-BE 16 raccordement à lames de pression

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 16 Cf. page 461

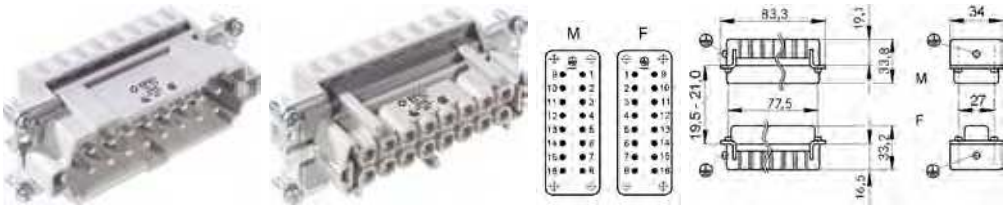

Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Tension nominale de choc
6 kV

Courant nominal en A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Degré de pollution
3

Résistance de boucle
EPIC® H-BE 16 Raccord à vis
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 16 Raccord à lames de pression
1.5 - 4 mOhm

Contacts
EPIC® H-BE 16 Raccord à vis
Alliage cuivre, argenté
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir
Alliage cuivre, argenté / doré
EPIC® H-BE 16 Raccord à lames de pression
Alliage cuivre, argenté

Nombre de contacts
16 + PE

Méthodes de raccordement
EPIC® H-BE 16 Raccord à vis
Raccordement à vis : 0,5 - 2,5 mm²
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir
Raccordement à sertir : 0,5 - 4,0 mm²
EPIC® H-BE 16 Raccord à lames de pression
Raccordement à lames de pression : 0,5 - 2,5 mm²

Cycle d'application mécanique
100

Plage de température
-40°C à +100°C, temporairement jusqu'à +125°C

Testé VDE
EPIC® H-BE 16 Raccord à vis
Certificat de conformité de la production : VDE-REG.-Nr. 437
EPIC® H-BE 16 Raccord à sertir
Certificat de conformité de la production : VDE-REG.-Nr. 437

Numéro d'article	Article	Version	Protection des brins	Type	Contacts	Pièces / conditionnement
	H-BE 16 raccordement à vis					
10194000	H-BE 16 SS	mâle	oui		1 - 16	5
10195000	H-BE 16 BS	femelle	oui		1 - 16	5
10194100	H-BE 16 SS	mâle			1 - 16	5
10195100	H-BE 16 BS	femelle			1 - 16	5
	H-BE 16 raccordement à sertir					
10184000	H-BE 16 SCM	mâle		décolletés	1 - 16	5
10185000	H-BE 16 SCM	femelle		décolletés	1 - 16	5
	H-BE 16 raccordement à lames de pression					
10400200	H-BE 16 SF	mâle			1 - 16	5
10401200	H-BE 16 BF	femelle			1 - 16	5

L'homologation VDE n'est pas valables pour les applications à raccord lame de pression

Inserts EPIC® H-BE

Inserts standard à raccordement à visser, à sertir et à lames de pression

H-BE 24 raccordement à vis
Les inserts de la série EPIC® H-BE sont reconnus pour leur utilisation à des tensions et des courants élevés ainsi que leur grande fiabilité.
Domaines d'application :
Fabrication de machines et d'armoires de commande, techniques du spectacle et plasturgie.

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 24 Cf. page 474

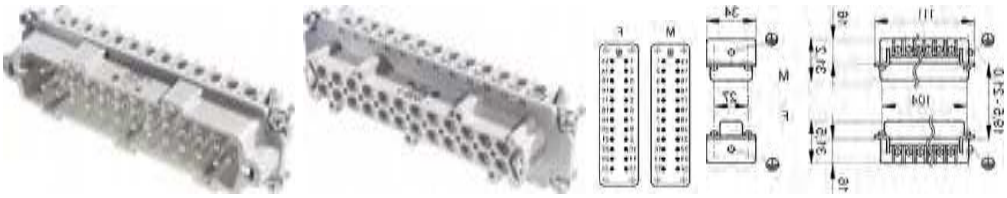

H-BE 24 raccordement à sertir

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 24 Cf. page 474

Contacts compatibles:
EPIC® H-BE 2,5 contacts décolletés Cf. page 426

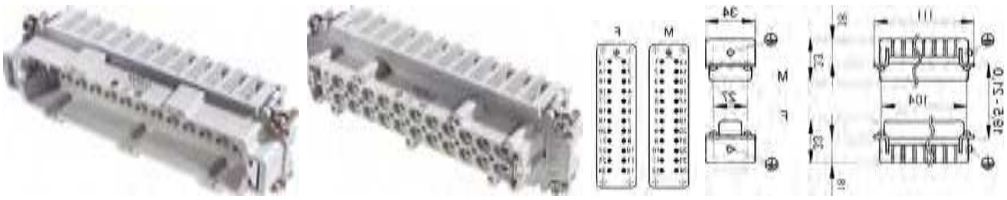

H-BE 24 raccordement à lames de pression

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 24 Cf. page 474

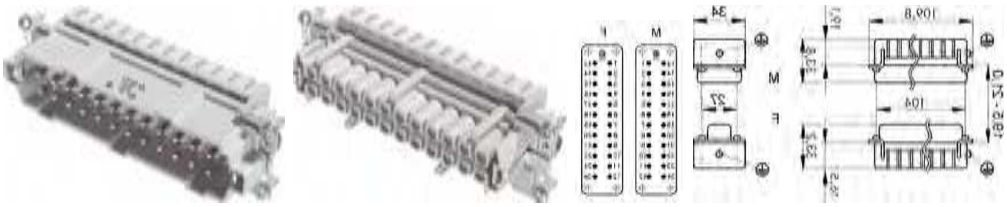

Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Tension nominale de choc
6 kV

Courant nominal en A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Degré de pollution
3

Résistance de boucle
EPIC® H-BE 24 Raccord à vis
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 24 Raccord à sertir
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 24 Raccord à lames de pression
1.5 - 4 mOhm

Contacts
EPIC® H-BE 24 Raccord à vis
Alliage cuivre, argenté
EPIC® H-BE 24 Raccord à sertir
Alliage cuivre, argenté / doré
EPIC® H-BE 24 Raccord à lames de pression
Alliage cuivre, argenté

Nombre de contacts
24 + PE

Méthodes de raccordement
EPIC® H-BE 24 Raccord à vis
Raccordement à vis : 0,5 - 2,5 mm²
EPIC® H-BE 24 Raccord à sertir
Raccordement à sertir : 0,5 - 4,0 mm²
EPIC® H-BE 24 Raccord à lames de pression
Raccordement à lames de pression : 0,5 - 2,5 mm²

Cycle d'application mécanique
100

Plage de température
-40°C à +100°C, temporairement jusqu'à +125°C

Testé VDE
EPIC® H-BE 24 Raccord à vis
Certificat de conformité de la production : VDE-REG.-Nr. 437
EPIC® H-BE 24 Raccord à sertir
Certificat de conformité de la production : VDE-REG.-Nr. 437

Numéro d'article	Article	Version	Protection des brins	Type	Contacts	Pièces / conditionnement
	H-BE 24 raccordement à vis					
10196000	H-BE 24 SS	mâle	oui		1 - 24	5
10197000	H-BE 24 BS	femelle	oui		1 - 24	5
10196100	H-BE 24 SS	mâle			1 - 24	5
10197100	H-BE 24 BS	femelle			1 - 24	5
	H-BE 24 raccordement à sertir					
10186000	H-BE 24 SCM	mâle		décolletés	1 - 24	5
10187000	H-BE 24 BCM	femelle		décolletés	1 - 24	5
	H-BE 24 raccordement à lames de pression					
10400300	H-BE 24 SF	mâle			1 - 24	5
10401300	H-BE 24 BF	femelle			1 - 24	5

L'homologation VDE n'est pas valables pour les applications à raccord lame de pression

Inserts standard à raccordement à visser, à sertir et à lames de pression

H-BE 32 raccordement à vis
Deux inserts H-BE 16 à numérotages différents à monter dans un même boîtier.
Domaines d'application :
Fabrication de machines et d'armoires de commande, techniques du spectacle et plasturgie.

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 32 Cf. page 487

H-BE 32 raccordement à sertir

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 32 Cf. page 487

Contacts compatibles:
EPIC® H-BE 2,5 contacts décolletés Cf. page 426

H-BE 32 raccordement à lames de pression

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 32 Cf. page 487

Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Tension nominale de choc
6 kV

Courant nominal en A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Degré de pollution
3

Résistance de boucle
EPIC® H-BE 32 Raccord à vis
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 32 Raccord à sertir
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 32 Raccord à lames de pression
1.5 - 4 mOhm

Contacts
EPIC® H-BE 32 Raccord à vis
Alliage cuivre, argenté
EPIC® H-BE 32 Raccord à sertir
Alliage cuivre, argenté / doré
EPIC® H-BE 32 Raccord à lames de pression
Alliage cuivre, argenté

Nombre de contacts
32 + PE

Méthodes de raccordement
EPIC® H-BE 32 Raccord à vis
Raccordement à vis : 0,5 - 2,5 mm²
EPIC® H-BE 32 Raccord à sertir
Raccordement à sertir : 0,5 - 4,0 mm²
EPIC® H-BE 32 Raccord à lames de pression
Raccordement à lames de pression : 0,5 - 2,5 mm²

Cycle d'application mécanique
100

Plage de température
-40 °C à +100 °C, temporairement jusqu'à +125 °C

Testé VDE
EPIC® H-BE 32 Raccord à vis
Certificat de conformité de la production : VDE-REG.-Nr. 437
EPIC® H-BE 32 Raccord à sertir
Certificat de conformité de la production : VDE-REG.-Nr. 437

Numéro d'article	Article	Version	Protection des brins	Type	Contacts	Pièces / conditionnement
	H-BE 16 raccordement à vis					
10194000	H-BE 16 SS	mâle	oui		1 - 16	5
10195000	H-BE 16 BS	femelle	oui		1 - 16	5
10194100	H-BE 16 SS	mâle			1 - 16	5
10195100	H-BE 16 BS	femelle			1 - 16	5
	H-BE 32 raccordement à vis					
10202000	H-BE 16 SS	mâle	oui		17 - 32	5
10203000	H-BE 16 BS	femelle	oui		17 - 32	5
10202100	H-BE 16 SS	mâle			17 - 32	5
10203100	H-BE 16 BS	femelle			17 - 32	5
	H-BE 32 raccordement à sertir					
10184200	H-BE 16 SCM	mâle		décolletés	17 - 32	5
10185200		femelle		décolletés	17 - 32	5
	H-BE 32 raccordement à lames de pression					
10400400	H-BE 16 SF	mâle			17 - 32	5
10401400	H-BE 16 BF	femelle			17 - 32	5

L'homologation VDE n'est pas valables pour les applications à raccord lame de pression

Inserts EPIC® H-BE

Inserts standard à raccordement à visser, à sertir et à lames de pression

H-BE 48 raccordement à vis
Deux inserts H-BE 24 à numérotages différents à monter dans un même boîtier.
Domaines d'application :
Fabrication de machines et d'armoires de commande, techniques du spectacle et plasturgie.

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 48 Cf. page 489



H-BE 48 raccordement à sertir

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 48 Cf. page 489

Contacts compatibles:
EPIC® H-BE 2,5 contacts décolletés Cf. page 426



H-BE 48 raccordement à lames de pression

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 48 Cf. page 489



Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Tension nominale de choc
6 kV

Courant nominal en A
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Degré de pollution
3

Résistance de boucle
EPIC® H-BE 48 Raccord à vis
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 48 Raccord à sertir
< 2 mOhm
EPIC® H-BE 48 Raccord à lames de pression
1.5 - 4 mOhm

Contacts
EPIC® H-BE 48 Raccord à vis
Alliage cuivre, argenté
EPIC® H-BE 48 Raccord à sertir
Alliage cuivre, argenté / doré
EPIC® H-BE 48 Raccord à lames de pression
Alliage cuivre, argenté

Nombre de contacts
48 + PE

Méthodes de raccordement
EPIC® H-BE 48 Raccord à vis
Raccordement à vis : 0,5 - 2,5 mm²
EPIC® H-BE 48 Raccord à sertir
Raccordement à sertir : 0,5 - 4,0 mm²
EPIC® H-BE 48 Raccord à lames de pression
Raccordement à lames de pression : 0,5 - 2,5 mm²

Cycle d'application mécanique
100

Plage de température
-40°C à +100°C, temporairement jusqu'à +125°C

Testé VDE
EPIC® H-BE 48 Raccord à vis
Certificat de conformité de la production : VDE-REG.-Nr. 437
EPIC® H-BE 48 Raccord à sertir
Certificat de conformité de la production : VDE-REG.-Nr. 437

Numéro d'article	Article	Version	Protection des brins	Type	Contacts	Pièces / conditionnement
	H-BE 24 raccordement à vis					
10196000	H-BE 24 SS	mâle	oui		1 - 24	5
10197000	H-BE 24 BS	femelle	oui		1 - 24	5
10196100	H-BE 24 SS	mâle			1 - 24	5
10197100	H-BE 24 BS	femelle			1 - 24	5
	H-BE 48 raccordement à vis					
10204000	H-BE 24 SS	mâle	oui		25 - 48	5
10205000	H-BE 24 BS	femelle	oui		25 - 48	5
10204100	H-BE 24 SS	mâle			25 - 48	5
10205100	H-BE 24 BS	femelle			25 - 48	5
	H-BE 48 raccordement à sertir					
10186200	H-BE 24 SCM	mâle		décolletés	25 - 48	5
10187200	H-BE 24 BCM	femelle		décolletés	25 - 48	5
	H-BE 48 raccordement à lames de pression					
10400500	H-BE 24 SF	mâle			25 - 48	5
10401500	H-BE 24 BF	femelle			25 - 48	5

L'homologation VDE n'est pas valables pour les applications à raccord lame de pression

Inserts H-D pour contacts estampés ou décolletés à sertir

H-D 7 raccordement à sertir
Les inserts H-D sont destinés à des utilisations industrielles nécessitant un grand nombre de contacts.
Domaines d'application :
Fabrication de machines et d'appareils, techniques de commande

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-A 3 Cf. page 432

Contacts compatibles:
EPIC® H-D 1,6 contacts décolletés Cf. page 424
EPIC® H-D 1,6 contacts estampés Cf. page 425

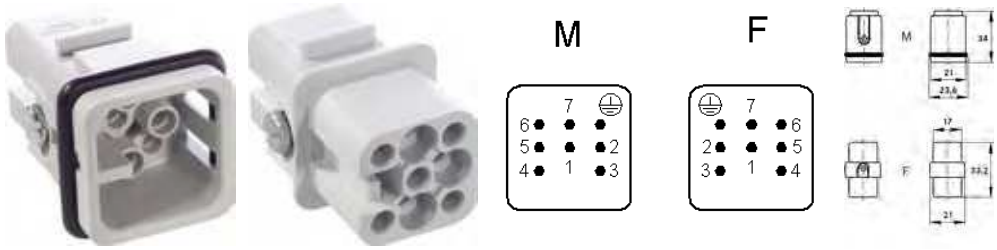

H-D 8 raccordement à sertir

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-A 3 Cf. page 432

Contacts compatibles:
EPIC® H-D 1,6 contacts décolletés Cf. page 424

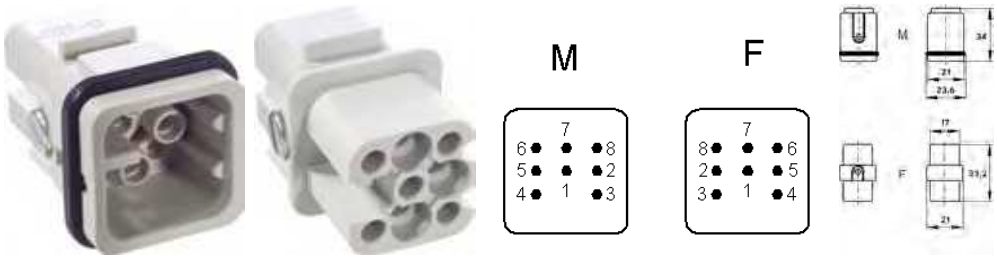

Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) boîtier métallique ; 250 V boîtier thermoplatique ; UL: 250 V

Tension nominale de choc
EPIC® H-D 7
2.5 kV
EPIC® H-D 8
2.5 kV

Courant nominal en A
IEC: 10 A
UL: 10 A

Degré de pollution
3

Résistance de boucle
< 2 mOhm

Contacts
Alliage cuivre, argenté / doré

Nombre de contacts
EPIC® H-D 7
7 + PE
EPIC® H-D 8
8

Méthodes de raccordement
Raccordement à sertir : 0,14 - 2,5 mm²

Cycle d'application mécanique
100

Plage de température
-40°C à +100°C, temporairement jusqu'à +125°C

Testé VDE
EPIC® H-D 8
Certificat de conformité de la production : VDE-REG.-Nr. 437

Numéro d'article	Article	Version	Type	Contacts	Pièces / conditionnement
	H-D 7 raccordement à sertir				
11250500	H-D 7 SCM	mâle	décolletés	1 - 7	10
11251500	H-D 7 BCM	femelle	décolletés	1 - 7	10
11250000	H-D 7 SCG	mâle	estampés	1 - 7	10
11251000	H-D 7 BCG	femelle	estampés	1 - 7	10
	H-D 8 raccordement à sertir				
11252500	H-D 8 SCM	mâle	décolletés	1 - 8	10
11253500	H-D 8 BCM	femelle	décolletés	1 - 8	10

Inserts EPIC® H-D

Inserts H-D pour contacts estampés ou décolletés à sertir

H-D 15 raccordement à sertir
Les inserts H-D sont destinés à des utilisations industrielles nécessitant un grand nombre de contacts.
Domaines d'application :
Fabrication de machines, aménagement industriel et industrie du spectacle (Audio, Vidéo)

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-A 10 Cf. page 435

Contacts compatibles:
EPIC® H-D 1,6 contacts décolletés Cf. page 424
EPIC® H-D 1,6 contacts estampés Cf. page 425

H-D 25 raccordement à sertir

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-A 16 Cf. page 438

Contacts compatibles:
EPIC® H-D 1,6 contacts décolletés Cf. page 424
EPIC® H-D 1,6 contacts estampés Cf. page 425

Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 250 V
UL: 250 V

Tension nominale de choc
EPIC® H-D 15
2.5 kV
EPIC® H-D 25
2.5 kV

Courant nominal en A
IEC: 10 A
UL: 10 A

Degré de pollution
3

Résistance de boucle
< 2 mOhm

Contacts
Alliage cuivre, argenté / doré

Nombre de contacts
EPIC® H-D 15
15 + PE
EPIC® H-D 25
25 + PE

Méthodes de raccordement
Raccordement à sertir : 0,14 - 2,5 mm²

Cycle d'application mécanique
100

Plage de température
-40°C à +100°C, temporairement jusqu'à +125°C

Numéro d'article	Article	Version	Type	Contacts	Pièces / conditionnement
	H-D 15 raccordement à sertir				
11283200	H-D 15 SCM	mâle	décolletés	1 - 15	5
11282200	H-D 15 BCM	femelle	décolletés	1 - 15	5
11255000	H-D 15 SCG	mâle	estampés	1 - 15	5
11256000	H-D 15 BCG	femelle	estampés	1 - 15	5

Inserts H-D pour contacts estampés ou décolletés à sertir

H-D 40 raccordement à sertir
Les inserts H-D sont destinés à des utilisations industrielles nécessitant un grand nombre de contacts.
Domaines d'application :
Fabrication de machines, aménagement industriel et industrie du spectacle (Audio, Vidéo)





Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 16 Cf. page 461

Contacts compatibles:
EPIC® H-D 1,6 contacts décolletés Cf. page 424
EPIC® H-D 1,6 contacts estampés Cf. page 425

H-D 64 raccordement à sertir

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-B 24 Cf. page 474

Contacts compatibles:
EPIC® H-D 1,6 contacts décolletés Cf. page 424
EPIC® H-D 1,6 contacts estampés Cf. page 425





Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 250 V
UL: 250 V

Tension nominale de choc
EPIC® H-D 40
2.5 kV
EPIC® H-D 64
2.5 kV

Courant nominal en A
IEC: 10 A
UL: 10 A

Degré de pollution
3

Résistance de boucle
< 2 mOhm (< 3 mOhm pour les contacts assemblés)

Contacts
Alliage cuivre, argenté / doré

Nombre de contacts
EPIC® H-D 40
40 + PE
EPIC® H-D 64
64 + PE

Méthodes de raccordement
Raccordement à sertir : 0,14 - 2,5 mm²

Cycle d'application mécanique
100

Plage de température
-40°C à +100°C, temporairement jusqu'à +125°C

Numéro d'article	Article	Version	Type	Contacts	Pièces / conditionnement
	H-D 40 raccordement à sertir				
11265200	H-D 40 SCM	mâle	décolletés	1 - 40	10
11266200	H-D 40 BCM	femelle	décolletés	1 - 40	10
11265000	H-D 40 SCG	mâle	estampés	1 - 40	5
11266000	H-D 40 BCG	femelle	estampés	1 - 40	5

Inserts reconnus STA pour raccordement à visser et à souder

STA 6 raccordement à vis
Les inserts STA reconnus pour la solidité de leurs lamelles de contact.
Domaines d'application :
Systèmes de commande, systèmes de tiroirs et en laboratoires.

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-A 3 Cf. page 432

STA 6 raccordement à souder

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-A 3 Cf. page 432

Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 24 V AC, 60 V DC
UL: 48 V
CSA: 48 V

Courant nominal en A
IEC: 10 AUL: 10 ACSA: 10 A

Degré de pollution
2

Résistance de boucle
< 3 mOhm

Contacts
Alliage cuivre, étamé

Nombre de contacts
6

Méthodes de raccordement
EPIC® STA 6 raccordement à vis
Raccordement à vis : 0,5 - 1,5 mm²
EPIC® STA 6 raccordement à souder
Raccordement à souder : jusqu'à 1,5 mm²

Cycle d'application mécanique
100

Plage de température
-40°C à +80°C

Numéro d'article	Article	Version	Contacts	Pièces / conditionnement
	STA 6 raccordement à vis			
10486100	STA 6 SS	mâle	1 - 6	10
10488100	STA 6 FS	lamelle	1 - 6	10
	STA 6 raccordement à souder			
10485200	STA 6 SL	mâle	1 - 6	10
10487200	STA 6 FL	lamelle	1 - 6	10

Inserts EPIC® STA

Inserts reconnus STA pour raccordement à visser et à souder

STA 14 raccordement à vis
Les inserts STA reconnus pour la solidité de leurs lamelles de contact.
Domaines d'application :
Systèmes de commande, systèmes de tiroirs et en laboratoires.

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-A 10 Cf. page 435

STA 14 raccordement à souder

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-A 10 Cf. page 435

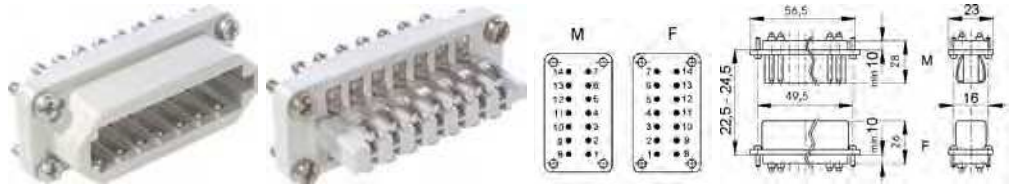

Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 24 V AC, 60 V DC
UL: 48 V
CSA: 48 V

Courant nominal en A
IEC: 7.5 A
UL: 7.5 A
CSA: 7.5 A

Degré de pollution
2

Résistance de boucle
< 3 mOhm

Contacts
Alliage cuivre, étamé

Nombre de contacts
14

Méthodes de raccordement
EPIC® STA 14 raccordement à vis
Raccordement à vis : 0,5 - 1,5 mm²
EPIC® STA 14 raccordement à souder
Raccordement à souder : jusqu'à 1,5 mm²

Cycle d'application mécanique
100

Plage de température
-40°C à +80°C

Numéro d'article	Article	Version	Contacts	Pièces / conditionnement
	STA 14 raccordement à vis			
10491100	STA 14 SS	mâle	1 - 14	5
10493100	STA 14 FS	lamelle	1 - 14	5
	STA 14 raccordement à souder			
10490200	STA 14 SL	mâle	1 - 14	5
10492200	STA 14 FL	lamelle	1 - 14	5

Inserts reconnus STA pour raccordement à visser et à souder

STA 20 raccordement à vis
Les inserts STA reconnus pour la solidité de leurs lamelles de contact.
Domaines d'application :
Systèmes de commande, systèmes de tiroirs et en laboratoires.

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-A 16 Cf. page 438

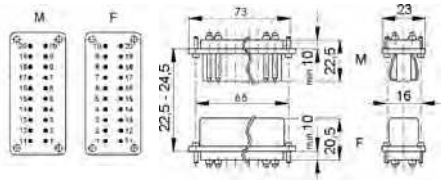

STA 20 raccordement à souder

Boîtier compatible:
Boîtiers EPIC® H-A 16 Cf. page 438

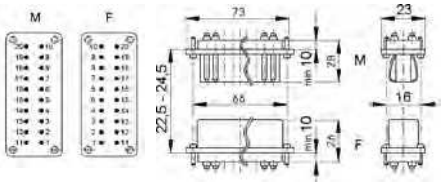

Caractéristiques techniques

Tension nominale en V
IEC: 24 V AC, 60 V DC
UL: 48 V
CSA: 48 V

Courant nominal en A
IEC: 7 A
UL: 7 A
CSA: 7 A

Degré de pollution
2

Résistance de boucle
< 3 mOhm

Contacts
Alliage cuivre, étamé

Nombre de contacts
20

Méthodes de raccordement
EPIC® STA 20 raccordement à vis
Raccordement à vis : 0,5 - 1,5 mm²
EPIC® STA 20 raccordement à souder
Raccordement à souder : jusqu'à 1,5 mm²

Cycle d'application mécanique
100

Plage de température
-40°C à +80°C

Numéro d'article	Article	Version	Contacts	Pièces / conditionnement
	STA 20 raccordement à vis			
10501100	STA 20 SS	mâle	1 - 20	5
10503100	STA 20 FS	lamelle	1 - 20	5
	STA 20 raccordement à souder			
10500200	STA 20 SL	mâle	1 - 20	5
10502200	STA 20 FL	lamelle	1 - 20	5